



 **sapin**

VAS

VEICOLI ATTREZZATURE SPECIALI

CATALOGO 2022



VAS, LA NUOVA DIVISIONE SAPIN.

VAS nasce nel 2007 come produttrice di attrezzature e veicoli antincendio mobile professionali ma anche di soccorso e Protezione civile. Punto di forza della divisione è la progettazione: VAS/Sapin prototipa e costruisce prodotti unici e su misura, creati sulle esigenze e sulle richieste del cliente.

Se puoi pensarlo, noi possiamo progettarlo per te!



0331.432330



Viale dell'Industria, 12
20036, Dairago(MI)



commerciale@sapin.it





INDICE

TUBI E NASPI	4
LANCE EROGATRICI	8
ACCESSORI	10
MANICHETTE	12
IDRAULICA	18
RACCORDI	20
POMPE	30
LANCE ANTINCENDIO	32
TESTINE	38
MONITORI	40
COLONNE TELESCOPICHE	38
GENERATORI E TRONCATORI	46
ATTREZZATURE	48
VAS	84

TUBAZIONI ALTA PRESSIONE PER AVVOLGITORI

Tubi per liquidi antincendio, robusti e flessibili, ideali per installazioni su moduli, motopompe, impianti e autoveicoli autopompe. Vendibili su richiesta: in spezzoni al metro, raccordati in acciaio al carbonio e/o completi di innesti rapidi.

TUBO CON RINFORZO IN ACCIAIO TRECCIATO AD ALTO CARICO PER LINEE DI PRESSIONE.

Copertura in gomma sintetica resistente agli oli e agli agenti atmosferici e all'abrasione, di colore nero.



CODICE	DIAMETRO MM		PRESSIONE ESERCIZIO	PRESSIONE SCOPPIO	LUNGHEZZA MAX ROTOLO	PESO AL METRO
	Int.	Est.				
VS3045	9,5	17,1	180 Bar	720 Bar	100 mt	0,44 Kg
VS3046	12,8	20,2	160 Bar	640 Bar	100 mt	0,52 Kg
VS3047	19	30	105 Bar	420 Bar	100 mt	0,80 Kg
VS3048	25,8	37,8	88 Bar	325 Bar	100 mt	1,20 Kg
VS3049	31,8	45,8	63 Bar	252 Bar	100 mt	1,47 Kg
VS3050	38,1	52,1	50 Bar	200 Bar	100 mt	1,71 Kg

TUBO CON DOPPIO RINFORZO IN ACCIAIO TRECCIATO AD ALTO CARICO PER LINEE DI PRESSIONE.

Copertura in gomma sintetica resistente agli oli e agli agenti atmosferici e all'abrasione, di colore nero.



CODICE	DIAMETRO MM		PRESSIONE ESERCIZIO	PRESSIONE SCOPPIO	LUNGHEZZA MAX ROTOLO	PESO AL METRO
	Int.	Est.				
VS3051	9,5	18,7	330 Bar	1320 Bar	100 mt	0,63 Kg
VS3052	12,8	21,8	275 Bar	1100 Bar	100 mt	0,75 Kg
VS3053	19	31,6	215 Bar	860 Bar	100 mt	1,10 Kg
VS3054	25,8	39,5	165 Bar	660 Bar	100 mt	1,50 Kg
VS3055	31,8	50,6	125 Bar	500 Bar	100 mt	2,30 Kg
VS3056	38,1	57	90 Bar	360 Bar	100 mt	2,80 Kg

TUBAZIONE SEMIRIGIDA ALTA PRESSIONE EN 1947PYTON BOOSTER

La tubazione antincendio A.P EN 1947 è una tubazione ad alta pressione ideale per pompe e camion antincendio. Questa tubazione semirigida è composta da una calza tessile composta da una robusta struttura di ordito in poliestere A.T. e da una trama di monofilo. Il sottostrato impermeabilizzante in EPDM è particolarmente indicato per ridurre al minimo le perdite di carico, ed è altamente resistente all'invecchiamento e all'ozono. Spalmatura esterna colore nero conforme alla norma EN 1947: Cat.II, Type B, Class 3. Quantitativi minimi possibili.



CODICE	DIAMETRO MM Int.	PRESSIONE ESERCIZIO	PRESSIONE SCOPPIO	PESO AL METRO
4071	19	40 Bar	100 Bar	190 g
4455	25	40 Bar	100 Bar	240 g
44432	32	40 Bar	100 Bar	280 g
44438	38	40 Bar	100 Bar	360 g

TUBO IN GOMMA NON PROPAGANTE LA FIAMMA.

Norme di rispondenza: copertura in accordo ad ASTM C-542. Robusto e flessibile, progettato per servizio su autopompe, con gomma di copertura non propagante la fiamma. Sottostrato nero, liscio, in gomma sintetica. Rinforzotessuti sintetici ad alta resistenza. Copertura: nera, liscia (ad impressione tela), in gomma CR non propagante la fiamma, resistente agli oli e agli agenti atmosferici e all'abrasione.



CODICE	DIAMETRO MM		PRESSIONE ESERCIZIO	PRESSIONE SCOPPIO	LUNGHEZZA MAX ROTOLO	PESO AL METRO
	Int.	Est.				
VS3107	10	18	40 Bar	120 Bar	120 mt	0,21 Kg
VS3108	13	21	40 Bar	120 Bar	120 mt	0,26 Kg
VS3109	19	30	40 Bar	120 Bar	120 mt	0,36 Kg
VS3110	25	37	40 Bar	120 Bar	120 mt	0,70 Kg

TUBO ANTINCENDIO IN PVC AUTOESTINGUENTE

Tubo in pvc idoneo per mandata fluidi e schiume antincendio. Avvolgibile su naspo progettato per moduli antincendio e per servizio su motopompe. • Temperatura: -10° C +60°



CODICE	DIAMETRO MM		PRESSIONE ESERCIZIO	PRESSIONE SCOPPIO	LUNGHEZZA MAX ROTOLO	PESO AL METRO
	Int.	Est.				
VS4505	10	18	100 Bar	300 Bar	50/100 mt	0,24 Kg
VS4507	13	22	100 Bar	300 Bar	50/100 mt	0,33 Kg

TUBAZIONE SEMIRIGIDA EN 694

Calza tessile è composta da una robusta struttura di ordito in poliestere A.T. e da una trama di monofilo di poliestere. Il sottostrato impermeabilizzante è particolarmente indicato per ridurre al minimo le perdite di carico ed è resistente all’ozono. A richiesta disponibile con un rivestimento protettivo in resina nitrilica per esaltare la resistenza all’abrasione senza compromettere la flessibilità del prodotto.

TUBAZIONE SEMIRIGIDA EN 694 ROSSA



CODICE	DIAMETRO MM Int.	PRESSIONE SCOPPIO	PESO AL METRO
PYP019RDPV	20	9 Bar	200 g
PYP025RDPV	25	8 Bar	250 g
PYP038RDPV	28	7 Bar	350 g

TUBAZIONE SEMIRIGIDA EN 694 BIANCA



CODICE	DIAMETRO MM Int.	PRESSIONE SCOPPIO	PESO AL METRO
PYP019WHPV	20	9 Bar	200 g
PYP025WHPV	25	8 Bar	250 g
PYP033WHPV	33	7 Bar	285 g
PYP038WHPV	38	7 Bar	350 g

RACCORDI PER TUBI IN GOMMA CON TRECCIA METALLICA



Giunto diritto girevole passo Gas F” da 1/4 a 2” per tubi da 1/4 a 2”

Giunto a 45° girevole passo Gas F” da 1/4 a 1”1/4 per tubi da 1/4 a 1”1/4

Giunto a 90° girevole passo Gas F” da 1/4 a 2” per tubi da 1/4 a 2”

Giunto diritto passo Gas M” da 1/4 a 2” per tubi da 1/4 a 2”

RACCORDI PER TUBI IN PVC CON TRECCIA IN NYLON



Giunto diritto girevole passo Gas F” da 1/4 a 2” per tubi da 1/4 a 2”

Giunto a 45° girevole passo Gas F” da 1/4 a 1”1/4 per tubi da 1/4 a 1”1/4

Giunto a 90° girevole passo Gas F” da 1/4 a 2” per tubi da 1/4 a 2”

Giunto diritto passo Gas M” da 1/4 a 2” per tubi da 1/4 a 2”

INNESTI RAPIDI ALTA PRESSIONE

Coppia innesti rapidi. Intercambiabilità ISO 7241-1, sistema di aggancio a sfere, accoppiamento mediante arretramento della ghiera e spingendo una parte verso l'altra, disaccoppiamento mediante arretramento della ghiera, materiale di costruzione in acciaio zincato in acciaio zincato M e F. Pressione di esercizio 300 Bar filettatura Bsp/gas.



CODICE	PASSO DIM	CODICE	PASSO DIM
VS3636	3/8” – F	VS3639	1/2” – M
VS3637	3/8” – M	VS3113	3/4”
VS3638	1/2” – F	VS3114	1”
		VS3115	1”1/2

INNESTI RAPIDI ALTA PRESSIONE MB

Coppia innesti rapidi. Intercambiabilità ISO 7241-B, sistema di aggancio a sfere, accoppiamento mediante arretramento della ghiera e spingendo una parte verso l'altra, disaccoppiamento mediante arretramento della ghiera, materiale di costruzione in acciaio zincato in acciaio zincato M e F. Pressione di esercizio in base al diametro fino a 350 Bar. filettatura Bsp/gas.



CODICE	PASSO DIM	CODICE	PASSO DIM
VS3636	3/8” – F	VS3639	1/2” – M
VS3637	3/8” – M	VS3113	3/4”
VS3638	1/2” – F	VS3114	1”
		VS3115	1”1/2

ADATTATORI INNESTO RAPIDO VS4447



Adattatore da innesto rapido AP a UNI (su richiesta STORZ, BSS, AFNOR ecc)

AVVOLGITORI E ACCESSORI



AVVOLGITORI MANUALI 10455
Avvolgitubo manuale per avvolgimento naspo, costruito in alluminio pressofuso mediante cataforesi, 2 supporti a pianale, raccordi ingresso e uscita G1/2", munito di blocco manuale antisrotolamento, pressione di esercizio max 100 bar.

AVVOLGITORI MANUALI 10456
Tubazione alta pressione da 1/2" da 50 mcon raccordi innesto rapido

AVVOLGITORI MANUALI VS3124
Avvolgitubo manuale per avvolgimento naspo, costruito in alluminio pressofuso mediante cataforesi, 2 supporti a pianale, raccordi ingresso e uscita G3/8", munito di blocco manuale antisrotolamento, pressione di esercizio max 300. (Fornito senza tubo)



Avvolgitubo manuale per avvolgimento naspo, con spallette in tubolare di acciaio verniciato, supporto a pianale, raccordo girevoledi ingresso secondo tipo, pattino frenante con pomello, pressione di esercizio in funzione del giunto installato.

CODICE	INGRESSO	USCITA	P.E.
VS4310	Ø 8-10	3/4" Gas M***	50 Bar
VS4343	3/4" Gas	3/4" Gas M	310 Bar
VS4344	1" Gas	1" Gas M	280 Bar



AVVOLGITORI MANUALI 9020
Avvolgitubo manuale per avvolgimento naspo, costruito in acciaio verniciato (inox su richiesta), 2 supporti a pianale, raccordi ingresso e uscita G 1" BSP, pressione di esercizio da 30 a 250 bar. Indicato per 20 / 30 metri di tubo con diametro 1".

AVVOLGITORI MANUALI VS3808
Avvolgitubo manuale per avvolgimento naspo, costruito in acciaio verniciato, supporto a pianale, raccordi ingresso e uscita G (1"1/2 0 1") BSP, pressione di esercizio da 30 a 250 bar. Indicato per 50 / 80 metri di tubo con diametro 1" o 35 metri con diametro 1"1/2.



CARRELLO PORTANASPO 9740
Costruito in tubolare di acciaio verniciato, con dispositivo di avvolgimento manuale. Capacità fino a 50 metri di tubazione Pyton.



CARRELLO PORTAMANICHETTA 740
Costruito in tubolare di acciaio verniciato, con dispositivo di avvolgimento manuale.



AVVOLGITORI INDUSTRIALI 9010
Naspo avvolgitubo industriale per media pressione per tubazioni da 1"1/2 e 1"1/4


AVVOLGITORI INDUSTRIALI 9011
Naspo avvolgitubo industriale per alta pressione per tubazioni da 3/4e 1"



AVVOLGITORI ELETTRICI

VS4744 Avvolgitubi, supportati da cuscinetti, con motori elettrici 12 o 24 volt (220 o 380 volt su richiesta), con folle adatti al passaggio di liquidi, vapori e aria, utilizzati in tutti i luoghi dove è necessario il riavvolgimento facilitato e sicuro di tubi di notevole lunghezza.

*** Tutti gli avvolgitori sono forniti senza tubo***



Ingresso 1/2" Gas M
Uscita 3/8" Gas F
Pressione max 250 Bar.

12 V (30 RPM; 400 W; 43 A)

24 V (30 RPM; 400 W; 20 A)

GIUNTI GIREVOLI

Giunti girevoli per pressioni da 30 a 300 Bar, costruiti in ottone, acciaio nichelato o acciaio inox. Attacchi disponibili a seconda della tipologia.

VS4666 Giunto girevole a 90°




Ø13 - F 3/4 (ottone), 50 Bar
M 1" - F 1" (inox), 200 Bar
M 1/2 - F 1/2 (inox), 350 Bar
M 1/2 - F 1/2 (ottone), 250 Bar
F 1" - F 1" (ottone), 30 Bar
F 1 1/2 - M 1 1/2 (acciaio zincato) 200 Bar

VS4667 Giunto girevole in linea



M 1/2 - F 1/2 (inox), 100 Bar
M 1/2 - F 1/2 (ottone), 100 Bar
M 1/2 - F 1/2 (ottone/acciaio Inox), 50 Bar
M 1/2 - F 1/2 (ottone), 220 Bar
M 1/2 - F 1/2 (acciaio zincato), 360 Bar
M 3/4 - F 3/4 (acciaio zincato), 310 Bar
M 1" - F 1" (acciaio zincato) 280 Bar
M 1 1/2 - F 1 1/2 (acciaio zincato) 280 Bar



IDROEITTORE - POMPA EIETTORE rifornimento rapido e svuotamento allagamenti VS3122

Tale pompaeiettores è impiegabile, inoltre, per operazioni di svuotamento in caso di allagamenti o di travaso liquidi in genere. Corpo in polipropilene con filtro in acciaio inox e valvola antinquinamento. È comprensivo di 7 mt. di tubo spiralato completo di attacco UNI 45. La pompa funziona con il flusso d'acqua in alta pressione fornita dal naspo, e ciò consente di operare anche a distanza dal veicolo in occasioni di allagamenti nei centri abitati. Ha una portata nominale dipendente da pressione e portata utile del naspo con un rapporto 1:5, ed è esente da qualsiasi manutenzione.



MANOMETRI DI CONTROLLO PRESSIONE 191

M anometro a bagno di glicerina, a scala lineare, pressioni da 10 a 250 Bar, carcassa in ABS D 63mm. Attacco posteriore o inferiore G1/4".

VAS

LANCE EROGATRICI

LANCE EROGATRICI IDRIO SCHIUMA ALTA PRESSIONE



VS3120

Lancia erogatrice tipo mitra combinata Idrica e Idro schiuma EXPANSION FOAM per espansione schiuma, corpo in ottone impugnatura e protezione in acciaio e rivestimento con robusto polimero antiurto, tubi in acciaio inox, impugnatura ergonomica, tromboncino in alluminio con cursore in ottone. Manopola di regolazione della posizione del tromboncino per l'utilizzo della lancia sia come solo acqua e/o con espansore. Pressione di esercizio max 60 Bar, ugello Ø3 (altre dimensioni su richiesta). Ideale per gruppi di pressurizzazione TMF con miscelatori di schiuma lineari.

VS3615 con miscelatore incorporato sull'impugnatura e tubo pescante



VS3058

Lancia antincendio alta pressione tipo mitra "FOAM MIX" materiale di costruzione ottone, alluminio resistente alla corrosione e materiali plastici ad alta resistenza. Ideale per gruppi di pressurizzazione TMF con uso di sostanze schiumogene. Impugnatura ergonomica Heavy duty con apertura servoassistita. Minimo sforzo di apertura. Fermo di sicurezza della leva contro le aperture accidentali e protezione per la mano a norma ISO/EN.

Pressione di esercizio 250 bar, peso 2 Kg, lunghezza 785 mm, portata max 50 l/min.



VS4659

La Lancia Multifunzione consente di poter utilizzare, con lo stesso strumento, 3 funzionalità diverse: getto a cono, getto a ventaglio e getto schiumogeno. Questa lancia è dotata di un'impugnatura ergonomica che permette un apertura e chiusura del liquido con il minimo sforzo;

La pistola è dotata di un innesto rapido in uscita ad alta pressione inox a sfere per l'utilizzo con altre lance. Per il getto a ventaglio e lo schiumogeno vi è la possibilità di allungare il getto spostando in avanti la protezione cilindrica nera, creando un aspirazione d'aria, che aumenta la nebulizzazione per il getto a ventaglio e ed il volume e la consistenza per quanto riguarda lo schiumogeno.

Indicata per gruppi motopompa con portata minima 30/50 litri. pressione nominale 250 bar. Ingresso 3/8 F Gas.

LANCE IDRICHE EROGATRICI ALTA PRESSIONE



VS3595

Lancia erogatrice tipo mitra STD a getto pieno e nebulizzato, corpo in ottone impugnatura e protezione in resistente polimero antiurto, tubi in acciaio inox, impugnatura ergonomica, alta pressione max 60 Bar.



VS3116

Lancia erogatrice tipo mitra EVOLUTION a getto pieno e nebulizzato, corpo impugnatura e protezione in resistente polimero antiurto, tubi in acciaio inox, impugnatura ergonomica, alta pressione max 60 Bar e ugello Ø3 (altre dimensioni su richiesta).



VS3119

Lancia erogatrice tipo mitra SUPERGETTO a getto pieno e nebulizzato, corpo in ottone impugnatura e protezione in resistente polimero antiurto, tubi in acciaio inox, impugnatura ergonomica, alta pressione max 80 Bar. Modello disponibile con canna da 600 mm e ugello 2,5mm o canna da 700 mm e ugello 4,5.



VS3117

Lancia erogatrice tipo mitra TOP a getto pieno e nebulizzato, corpo in ottone impugnatura e protezione in resistente polimero antiurto, tubi in acciaio inox, impugnatura ergonomica, alta pressione max 60 Bar. Portata massima 135 l/min. Ugello Ø2,2 (altre dimensioni su richiesta).



VS3057

Lancia antincendio alta pressione tipo mitra "HIGT PRESSURE" materiale di costruzione ottone, acciaio inox e materiali plastici ad alta resistenza. Angolo di spruzzo regolabile in continuo mediante l'impugnatura anteriore. La lancia è dotata di fermo di sicurezza della leva contro aperture occidentali e di protezione per la mano dell'operatore a norma ISO/EN. Foro max ugello 2,3 mm, pressione di esercizio 250 bar, peso 1,6 Kg, lunghezza 720 mm, portata max 30 l/min.



VS4658


Lancia antincendio alta pressione tipo mitra, materiale di costruzione ottone, acciaio inox e materiali plastici ad alta resistenza. Angolo di spruzzo regolabile in continuo mediante l'impugnatura anteriore. La lancia è dotata di fermo di sicurezza della leva contro aperture occidentali e di protezione per la mano dell'operatore a norma ISO/EN. Pressione nominale 220 bar, ammissibile 250 bar, portata ammissibile 45 l/min, peso 1,6 Kg, lunghezza 720 mm. Ugelli disponibili su richiesta attacco M1,5x1. Ingresso 3/8 F GAS.



VS4448

UGELLI PER LANCE EROGATRICI ANTINCENDIO A LUNGA GITTATA

Materiale di costruzione Ottone con rivestimento in Nichel chimico o ottone e allumina e ceramica. Indicati per applicazioni su lance a media ed alta pressione. Disponibili con foro da 1 a 7 mm. Attacco M15x1.

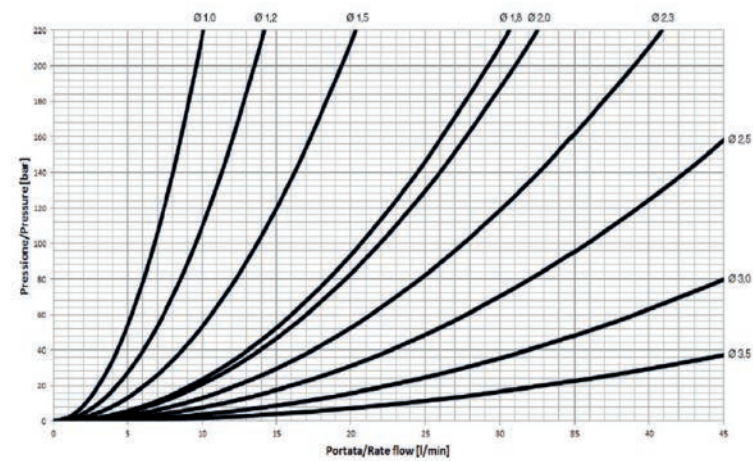

MISCELATORI

MISCELATORI VARIABILI SCHIUMA "BYPP" USO SOLO ACQUA o ACQUA SCHIUMA



957 BYPP 100 - Lunghezza 175 mm - Peso 950 g
958 BYPP 200 - Lunghezza 145 mm - Peso 800 g
959 BYPP 400 - Lunghezza 145 mm - Peso 800 g

Miscelatore di linea tipo venturi con by pass incorporato a basse perdite di carico con ugelli pre-regolati valvola di ritegno completo di tubo pescante in PVC e terminale in acciaio inox. Ideale per linee alimentate direttamente dalla rete idrica data l'efficienza con pressioni di esercizio superiori a 0,3 MPa
 Possibile installazione di dosatore regolabile da 0,5, 1, 3 e 6%.

MISCELATORI VARIABILI



Corpo in alluminio, ugello inox, attacchi in ottone, maniglia in lega d'alluminio. Tipo Venturi con aspirazione a percentuale regolabile continua 1%-6%.
 Pressione ottimale di funzionamento 8 Bar. Perdita di carico 30%:

9631 Miscelatore variabile 1% -6% in alluminio verniciato rosso 200 l/min - UNI45
9641 Miscelatore variabile 1% - 6% in alluminio verniciato rosso 400 l/min - UNI 70

KIT MISCELATORE DI LINEA ALTA PRESSIONE



VS3651

Miscelatore schiumogeno per moduli antincendio alta pressione di tipo venturi con percentuale di miscelazione da 0 a 6%. Fornito con tubo pesante trasparente in PVC e terminale in acciaio inox. Installazione di tipo fisso con sistema By-Pass o portatile da installare sulla mandata libera.

MISCELATORE DI LINEA



Miscelatore in linea in alluminio per pressioni fino a 14 bar. Lavora già bene a 5 e 7 bar.
 Dotato di valvola di regolazione e tubo pescante.

M20301 – PORTATA 230l/min
M20302 – PORTATA 360l/min
M20303– PORTATA 475 l/min

LEADER MIX 200-1000



9650 Miscelatore Leader Mix
PCRLM optional pannello di controllo remoto

Sistema automatico di miscelazione per tutti i tipi di schiuma con miscelazione compresa tra lo 0,3% e il 6%. Varie portate in un unico miscelatore, si adatta automaticamente alla portata selezionata alla lancia.

Portate comprese tra i 200 e 1050 litri.
 Pressione di utilizzo tra i 5 e 16 bar.
 Peso 14kg
 Dimensioni 486 x 237 x 274 mm

ACCESSORI IDRANTI

CHIAVE PER IDRANTE SOTTOSUOLO




- 405 Chiave sottosuolo - L = 1100 mm
- 364 Chiave sottosuolo telescopica - L = 700 mm
- 10300 Chiave sottosuolo - L = 1100 mm pentagonale
- 10301 Chiave sottosuolo telescopica - L = 700 mm pentagonale

CHIAVE PER IDRANTE SOPRASUOLO



- 366 Chiave a norma UNI EN 14384
- 365 Chiave universale



COLLO A CIGNO CON ATTACCO UNI

- 385 A una bocca UNI 45
- 386 A una bocca UNI 45 con saracinesca
- 387 A una bocca UNI 70
- 388 A una bocca UNI 70 con saracinesca
- 389 A due bocche UNI 45
- 390 A due bocche UNI 45 con saracinesca
- 391 A due bocche UNI 70
- 392 A due bocche UNI 70 con saracinesca

COLLO A CIGNO CON ATTACCO BAIONETTA

- 3850 A una bocca UNI 45
- 3860 A una bocca UNI 45 con saracinesca
- 3870 A una bocca UNI 70
- 3880 A una bocca UNI 70 con saracinesca
- 3890 A due bocche UNI 45
- 3900 A due bocche UNI 45 con saracinesca
- 3910 A due bocche UNI 70
- 3920 A due bocche UNI 70 con saracinesca



RIDUZIONE DA BAIONETTA UNIPER IDRANTI SOTTOSUOLO

- 213 DN50 Baionetta - UNI 45 M
- 214 DN70 Baionetta - UNI 70 M



SET GURNIZIONI - DADI - BULLONI

- 2107 DN80
- 2108 DN100



ALTRI ACCESSORI

- 2157 Flangia a collarino filettata DN 80
- 2158 Flangia a collarino filettata DN 100



CURVA A PIEDE PER IDRANTI

- 355 DN 80 A mm260 B mm160
- 356 DN 100 A mm 315 B mm205



VS4197 GIRATUBO MECCANICO – alluminio

- Φ2-2 1/2 L. 18" -450 1,4 Kg
- Φ3" L. 24" -600 2,4 Kg
- Φ4" L. 36" -900 4 Kg



VS4198 GIRATUBO A CATENA REVERSIBILE

- Φ6" L. 900 9,4 Kg

MANICHETTE ANTINCENDIO PROFESSIONALI

Disponibili su richiesta, lunghezze diametri e raccordature differenti: Storz, Bsp, NHST, BSS, AFNOR.



VS4356 MANICHETTA JET

La tubazione antincendio JET è composta da un tessuto circolare ad armatura diagonale di poliestere ad alta tenacità internamente impermeabilizzato con tubolare prevulcanizzato di alta qualità e lunga durata perfettamente ancorato alla calza tessile. L'alta resistenza all'usura ed all'invecchiamento la rendono la manichetta ideale per i professionisti antincendio e per chiunque voglia un prodotto di lunga durata e di elevata affidabilità. Omologato ENI 0198.00 Tipo A. La riga colorata è presente solo nel Ø 45.

DIAMETRO mm	PRESSIONE ESERCIZIO Bar	PRESSIONE SCOPPIO Bar
25	30	70
45	20*	60
70	20*	50
100	15	40
125	10	35



VS4361 MANICHETTA SUPER JET

La tubazione antincendio SUPER JET è composta da un tessuto circolare ad armatura diagonale in poliestere ad alta tenacità con un sottostrato impermeabilizzante sintetico ed un rivestimento di resina nitrilica. La straordinaria resistenza agli idrocarburi ed a svariati prodotti chimici nonché l'alta resistenza all'abrasione la rendono particolarmente rispondente alle esigenze antincendio degli impianti petrolchimici e delle raffinerie. Omologato ENI 0198.00 Tipo B.

DIAMETRO mm	PRESSIONE ESERCIZIO Bar	PRESSIONE SCOPPIO Bar
25	30	70
45	25*	60
70	20*	60
100	15	40
125	9	35



VS4688 JET ALTA PRESSIONE

Per le speciali esigenze in cui è richiesta una più elevata pressione è disponibile la versione JET A.P. con pressioni d'esercizio fino a 4,0 MPa. In particolare, nell'antincendio forestale dove è opportuna una micronizzazione del getto per ottimizzare l'effetto di raffreddamento in presenza di portate limitate. La speciale armatura tessile è stata progettata per mantenere le elevate caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza.

DIAMETRO mm	PRESSIONE ESERCIZIO Bar	PRESSIONE SCOPPIO Bar
25	40*	100
38	40*	100
45	40*	100



VSXXXX JET AIB

Per le speciali esigenze in cui è richiesta una più elevata pressione è disponibile la versione JET A.I.B. con pressioni d'esercizio fino a 4,0 MPa. In particolare, nell'antincendio forestale dove è opportuna una micronizzazione del getto per ottimizzare l'effetto di raffreddamento in presenza di portate limitate. La speciale armatura tessile è stata progettata per mantenere le elevate caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza.

DIAMETRO mm	PRESSIONE ESERCIZIO Bar	PRESSIONE SCOPPIO Bar
25	40*	100
38	40*	100
45	40*	100

SPALMATURA ESTERNA PER INCREMENTARNE LA RESISTENZA ALL'ABRASIONE



VS4368 MANICHETTA YAGOM

La tubazione YAGOM è composta da un tessuto circolare in fibre sintetiche completamente annegato in una speciale miscela di gomma formante un corpo unico compatto e flessibile. Le costolature ne esaltano la durata e la maneggevolezza. Omologato ENI 0198.00 Tipo C.

DIAMETRO mm	PRESSIONE ESERCIZIO Bar	PRESSIONE SCOPPIO Bar
25	30	90
25GIALLO	40	100
45	20	60
70	15	50
100	12	45
125	12	40
150	10	30



VS4368 MANICHETTA YAGOM EXCEL

YAGOM EXCEL è la tubazione rivestita in gomma con un ulteriore strato di elastomero rinforzato. L'eccellente resistenza al calore, alla fiamma e all'abrasione ne raccomandano l'uso nelle applicazioni più critiche.

DIAMETRO mm	PRESSIONE ESERCIZIO Bar	PRESSIONE SCOPPIO Bar
25	40	80
38	3,5	65
45	30	60
70	30	50

ALTRE MANICHETTE TECNICHE



VS4376 MANICHETTA SUPER KOBRA PURE

Tubazione per acqua potabile con rivestimento esterno in resina pigmentata di colore blu per incrementare la resistenza all'abrasione. Disponibili altri diametri e colori. Quantitativi minimi richiesti.

DIAMETRO mm	PN	PRESSIONE SCOPPIO Bar
45	4	80
70	3	60
100	3	50



VS5547 TUBAZIONE PVC PER LINEE DI MANDATA

Tubo a manichetta in PVC flessibile rinforzato con una rete in tessuto ad alta resistenza, facilmente appiattibile e avvolgibile. Estremamente pratico per leggerezza, flessibilità, riduce notevolmente il tempo di recupero, stesura e spazi di stoccaggio. Ideale per collegamenti temporanei o per condotte che necessitano di frequenti spostamenti.

Indicato per linee di mandata per le motopompe idrovore, facilmente lavabile e non necessita di asciugatura.

DIAMETRO mm	PN	PESO g/m
30	7	
40	7	
45	7	
52	7	
63	7	
65	7	
70	6	
77	6	
90	6	
103	5	



VS5581 TUBAZIONE PVC PER LINEE DI MANDATA

DIAMETRO mm	PN	PESO g/m
90	7	
103	6	
110	5	
128	5	
153	5	
204	4	



VS4446 TUBAZIONE PVC PER LINEE DI MANDATA AD ALTA RESISTENZA (COLORE ROSSO)

Indicato per linee di mandata per le motopompe idrovore ad alta prevalenza, facilmente lavabile e non necessita di asciugatura.

DIAMETRO mm	PN	PESO g/m
76	13	960
80	13	1020
100	13	1400
152	7	2750
200	5	3500



TUBAZIONE FLYTEX AGRI

FLYTEX è la tubazione flessibile in gomma indicata per aria compressa e per mandata di fluidi. Viene prodotta con un procedimento brevettato in cui una speciale miscela di gomma nitrilica viene coestrusa attorno ad una calza tessile circolare. L'eccezionale leggerezza e maneggevolezza la rendono ideale per ogni necessità di impiego che richieda una veloce movimentazione o difficili condizioni di lavoro.

DIAMETRO mm	PN	PESO g/m
100	15	1070
125	15	1425
150	15	1975
200	10	2600
250	10	3000
300	10	

TUBAZIONI PER ASPIRAZIONE E MANDATA



VS4452 TUBAZIONE IN GOMMA CON SPIRALE IN ACCIAIO IDONEO ALL'ASPIRAZIONE E MANDATA DI ACQUA E FLUIDI NON CORROSIVI.

Normalmente fabbricato nelle specifiche pezzature d'impiego con manicotti lisci alle estremità per utilizzo a corredo di carbototte o di pompe aspiranti. Caratteristiche di ottima resistenza all'aspirazione ed in tutti i casi dove gli impieghi siano da ritenersi estremamente gravosi.

LUNGHEZZE DISPONIBILI DA 2 A 3 METRI, ALTRE SU SPECIFICA.

DIAMETRO mm	PN	PESO g/m
50	5	1.413
60	5	1.645
76	5	2.050
80	5	2.236
100	5	3.091
120	5	4.193
127	5	4.397
150	5	5.976
200	3	9.674
254	3	11.750
300	3	15.360



VS4442 TUBAZIONE IN PVC PLASTIFICATO TRASPARENTE CON SPIRALE IN PVC RIGIDO INTERNO LISCIO.

DIAMETRO mm	PN	PESO g/m
30	7	450
40	6	620
45	6	730
50	6	850
60	5	1.000

DIAMETRO mm	PN	PESO g/m
70	5	1.250
75	5	1.260
80	5	1.600
100	4	2.200
120	4	2.800
125	4	2.880
150	3	3.000
200	2	5.950



VS4490 TUBAZIONE IN PVC CON SPIRALE IN ACCIAIO.

DIAMETRO mm	PN	PESO g/m
20	5	340
25	5	510
30	4	600
40	3	870
50	3	1.200

DIAMETRO mm	PN	PESO g/m
70	2	2.200
76	2	2.500
80	2	2.700
100	2	3.400
120	3	4.300
125	3	4.600
150	2	6.500



VS5548 TUBAZIONE IN GOMMA

Con spirale in acciaio per aspirazione e mandata di prodotti alimentari e chimici quali acidi, solventi, idrocarburi clorurati, chetoni e alcol etilico 98%.

DIAMETRO mm	PN	PESO g/m
19x31	16	
25x37	16	

DIAMETRO mm	PN	PESO g/m
32x44	16	
38x50	16	
51x63	16	
63x77	16	
76x92	16	
102x118	16	

MORSETTI E FASCETTE STRINGITUBO PORTAGOMMA



COLLARE STRINGI TUBO A DUE GUSCI IN ACCIAIO INOSSIDABILE.
Dispositivo utilizzato per col legare e sigillare un tubo flessibile ad un raccordo. DN2817
Disponibili per tubi con diametro da 13 a 100 mm

VS5550 Costruito in ALLUMINIO
VS5551 Costruito in ACCIAIO INOX



RACCORDO PORTAGOMMA LISCIO FILETTATO GAS FEMMINA PER TUBI DA 3/4" A 4".
VS5552 Costruito in OTTONE
VS5553 Costruito in ACCIAIO INOX



RACCORDO PORTAGOMMA LISCIO FILETTATO GAS MASCHIO PER TUBI DA 3/4" A 4".
VS5554 Costruito in OTTONE
VS5555 Costruito in ACCIAIO INOX



VS5549 COLLARE DI RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
Disponibili per tubi con diametro da 48 a 150 mm

RACCORDERIE PER TUBAZIONI

Disponibili su richiesta attacchi rapidi a baionetta, NHST, BSS.

UNI OTTONE



Da 25 a 150.

GIUNTI SFERICI
IN ACCIAIO
ZINCATO
GALVANIZZATO



Da 40 a 250

CAM LOCK IN
ALLUMINIO,
OTTONE, INOX O
POLIPROPILENE



Da 1" (30) a 6" (100)

STORZ IN
ALLUMINIO



Da 25 D a 110 A

GUILLEMIN
(AFNOR)



Da 1 1/2"(40)
a 4" (100)

ACCESSORI MANICHETTE



ZAINO PORTAMANICHETTA CON APERTURA STENDIMENTO



BASTINO PORTAMANICHETTA

- Solo Bastino porta attrezzatura
- Bastino con sacca PVC apertura rapida e stendimento manichette



PORTAMANICHETTA PORTATILE A Z

Pratico porta manichetta progettato per trasportare fino a 3 manichette antincendio da 45 e 70, è progettato per il trasporto di 2 manichette da 70. Tutti i tubi sono collegati tra loro. Permette di stivare in piccoli spazi le manichette e anche di trasportarle agevolmente.



PONTE SALVA MANICHETTA PIEGHEVOLE

- 7007** Ponte per manichette in gomma (max 13 tonnellate per asse) per il passaggio di automezzi.
N.B. necessari 4 pezzi per il passaggio di un automezzo in gomma per 2 tubazioni DN 70 (cad.)
- 7008** Ponte per manichette in gomma (max 13 tonnellate per asse) per il passaggio di automezzi.
N.B. necessari 4 pezzi per il passaggio di un automezzo in gomma per 2 tubazioni DN 100 (cad.)



OTTURAFALLE PER MANICHETTA

Consente di mantenere una manichetta danneggiata in pressione. Costruzione in materiale resistente all'abrasione ed agli acidi.

- 309** OTTURAFALLE PER MANICHETTA DN 38
310 OTTURAFALLE PER MANICHETTA DN 45
311 OTTURAFALLE PER MANICHETTA DN 63
312 OTTURAFALLE PER MANICHETTA DN 70
308 OTTURAFALLE PER MANICHETTA DN 100



FASCIA PORTA MANICHETTA PER SCALA

Cinghia in nylon completa di fibbia in acciaio.
Idonea per l'uso di manichette aventi Ø 25,38,45,52,64,70 mm.

317 Fascia porta manichette a gancio per scala



GOMITO DEFATIGANTE PER LANCE

La sua funzione essenziale è la riduzione dello sforzo di reazione supportato dall'utilizzatore. Può essere usato inoltre come collegamento tra due tubazioni al fine di superare ostacoli quali spigoli taglienti di muri o finestre.

- 7015** Gomito defatigante per lance UNI 45
- 7016** Gomito defatigante per lance STORZ C
- 7017** Gomito defatigante per lance UNI 70
- 7018** Gomito defatigante per lance STORZ B



LACCIO PORTAMANICHETTA UNIVERSALE

Il laccio porta manichetta costruito in Nylon e acciaio consente l'agevole trasporto di una o più manichette dal Ø 25 mm al Ø 70 mm.

- 318** Laccio portamanichette con gancio acciaio
- 319** Laccio porta manichette economico



LAVAMANICHETTE A PRESSIONE

Costruita in lega di alluminio. Consente il lavaggio delle manichette senza danneggiarle per abrasione. Il passaggio della manichetta è agevolato da getti d'acqua inclinati. Pressione di utilizzo 0,6 MPa.

- 313** LAVA MANICHETTE A PRESSIONE UNI 45
- 314** LAVA MANICHETTE A PRESSIONE STORZ C



AVVOLGIMANICHETTA MANUALE

604 Dispositivo manuale per la raccolta delle manichette. Massima manichetta avvolgibile 70.



AVVOLGIMANICHETTA RUNNER

XXX Dispositivo manuale per la raccolta delle manichette.

GRUPPI MOTOPOMPE ANTINCENDIO ALTA PRESSIONE



Ideali per operazioni di spegnimento, grazie alla loro facilità e praticità di utilizzo anche come gruppi mobili, ove disponibile una piccola quantità di approvvigionamento idrico. Motorizzazioni disponibili secondo tipo benzina o diesel, con avviamento auto avvolgente a strappo e/o elettrico su richiesta. I gruppi pompa ad alta pressione a membrana o pistoni sono collegati al motore tramite apposito riduttore. Il regime di accoppiamento motore pompa 2/3 a garanzia delle massime prestazioni della pompa con il minimo sforzo del motore. Le pompe sono munite di regolatore manuale della pressione con sistema by-pass e filtro di aspirazione; le mandate hanno valvole d'intercettazione a sfera munite di innesto rapido e tappo di protezione.

MODULI ANTINCENDIO

Impianti con valvola selezionatrice di aspirazione, 3 posizioni per aspirazione pozzo o fonte esterna / serbatoio / Idrante o altro automezzo VVF, con possibilità di utilizzo congiunto del gruppo pompa. OPZIONALE Impianti IDRO-SCHIUMA con pompe di tipo TMF prettamente indicati per lo spegnimento di incendi diversificati.



Tipo: LOW E PLUS

Serbatoio costruito in robusto materiale plastico, a parallelepipedo ribassato, dotato di nervature ad irrigidire la struttura capacità idrica 250 - 550 - 1100 litri. Gruppo Motopompa alta pressione. Avvolgitore e naspo singolo o doppio da 50 a 100 metri cad.




Tipo: LOW PLUS

Serbatoio in ACCIAIO INOX AISI 304 (su richiesta in ACCIAIO INOX AISI 316 L) a parallelepipedo ribassato, dotato di nervature ad irrigidire la struttura, capacità idrica 360 - 440 - 750 - 800 - 1. litri. Gruppo Motopompa alta pressione. Avvolgitore e naspo singolo o doppio da 50 a 100 metri cad.



Tipo: T

Serbatoio in ACCIAIO INOX AISI 304 (su richiesta in ACCIAIO INOX AISI 316 L) ribassato a T, dotato di nervature ad irrigidire la struttura, capacità idrica 280 - 450 - 700 - 900 litri. Gruppo Motopompa alta pressione. Avvolgitore e naspo singolo o doppio da 50 a 100 metri cad.



Tipo: APS e RFF FIRE RESCUE

Serbatoio costruito in robusto materiale plastico, (su richiesta in ACCIAIO INOX) a parallelepipedo ribassato, dotato di nervature ad irrigidire la struttura capacità idrica 250 - 550 - 1100 litri. Gruppo Motopompa media pressione. Mandate in media pressione UNI 45 o 70, su richiesta monitor manuale. Avvolgitore e naspo singolo 20 a 30 metri.

COMPONENTISTICA IDRAULICA



VS4161
VALVOLA DI FONDO IN OTTONE
da 1" a 4"



VS4163
FILTRO FILETTATO IN ACCIAIO INOX
da 1" a 4"



VS4696
VALVOLA DI RITEGNO CON FILTRO INOX INCORPORATO
in ottone da 1" a 4"



VS4078
FILTRO FILETTATO IN ACCIAIO
Filtro con zincatura elettrolitica con manicotto filettato interno su richiesta acciaio inox da 2" a 6"



VS03949
VALVOLA A SARACINESCA PN 16
In ottone da 3/4 a 6" FEMMINA GAS



VS4730
VALVOLA DI FONDO IN ALLUMINIO
da 2" a 4"



VS5560
VALVOLA A SFERA PER ALTE PRESSIONE CON FORI DI FISSAGGIO
In acciaio nichelato

TIPO	MAX BAR
1/4"	400
3/8"	400
1/2"	400
3/4"	350
1"	320
1"1/4	280
1"1/2	280



VS4078
VALVOLA A SFERA 3 VIE PER ALTE PRESSIONE CON FORI DI FISSAGGIO
In acciaio nichelato

TIPO	MAX BAR
1/4"	350
3/8"	350
1/2"	350
3/4"	300
1"	280
1"1/4	240



GUIDA SALVATUBO A RULLO

- VS3265**

Per tubazioni fino a DN 50 2"
- VS3266**

Per tubazioni fino a DN 100 4"
- VS3267**

Per tubazioni fino a DN 100 5"
- VS3268**

Per Tubazioni fino a DN 150 6"
- VS3269**

Per tubazioni fino a DN 100 8"
- VS3270**

Per tubazioni fino a DN 100 10"

RACCORDI ZINCATI CON GIUNTO SFERICO



VS4053

Tappo controfera
zincato



VS4054

Tappo controfera a
tre ganci zincato



VS4055

Tappo maschio zincato



VS4056

Controsfera zincata con
tronchetto portagomma



VS4057

Sfera e anello zincati con
tronchetto portagomma



VS4058

Controsfera zincata a tre ganci
con tronchetto portagomma



VS4059

Controsfera zincata con
tronchetto filettato maschio



VS4060

Sfera e anello zincati con
tronchetto filettato maschio



VS4061

Controsfera zincata a tre
ganci con tronchetto filettato
maschio



VS4062

Controsfera con zincatura
elettrolitica con manicotto
filettato interno



VS4063

Sfera e anello con zincatura
elettrolitica con manicotto
filettato interno



VS4064

Curva zincata a 45° e 90°
con giunto sferico



VS4065

Biforcazione a "T" zincata
con giunti sferici



VS4066

Derivazione zincata
laterale



VS4067

Derivazione zincata a
croce



VS4068

Riduzione conica zincata con
giunti sferici femmina x maschio



VS4069

Maggiorazione conica zincata
con giunti sferici maschio x
femmina



VS4070

Collo di cigno zincato
con giunti sferici



VS4071

Flangia PN 10 zincata
con controfera



VS4072

Flangia PN 10 zincata
con sfera e anello



VS4073

Controsfera con zincatura elettrolitica con tronchetto per tubo in polietilene



VS4074

Sfera e anello con zincatura elettrolitica con tronchetto per tubo in polietilene



VS4075

Valvola di fondo zincata con portagomma



VS4076

Valvola di fondo zincata con controsfera



VS4077

Filtro zincato con portagomma



VS4078

Filtro con zincatura elettrolitica con manicotto filettato interno



VS4486 - VS4487

Guarnizione di ricambio
Guarnizione di ricambio ad alto spessore



VS4637

Filtro zincato con controsfera e pescaggio ribassato



VS4638

Filtro succheruola a cuneo per aspirazione a pavimento



VS4639

Congiunzione sferica sefera / sfera



VS4640

Congiunzione Sferica controsfera / controsfera



VS4641

Cesta antierba per valvola di fondo



Tubazioni di aspirazione e manichette di scarico sono riferiti ai codici delle tubazioni



VS4662

Controsfera frezza completa di guarnizione



VS4663

Semigiunto sferico maschio grezzo completo di anello



ADATTATORI IN ACCIAIO ZINCATO / ACCOPPIATORI RAPIDI A UNI O STORZ

VS4569 ADATTATORE da giunto sferico a UNI

VS4474 DIVISORE composto da giunto sferico tipo contro sfera e raccordi UNI.

VS4475 DIVISORE composto da giunto sferico tipo contro sfera e raccordi STORZ alluminio.

VS4476 DERIVAZIONE composto da giunto sferico contro sfera e sfera in acciaio e raccordi UNI ottone.

VS4477 DERIVAZIONE composto da giunto sferico contro sfera e sfera in acciaio e raccordi STORZ alluminio



RACCORDI CAM-LOCK

Leve di bloccaggio in acciaio INOX per una massima resistenza meccanica e dalla corrosione (2 leve nei modelli fino a 3" e 3 leve nei modelli da 4");
 Il materiale impiegato, polipropilene rinforzato con fibra di vetro, assicura un'ottima resistenza meccanica e agli agenti chimici;
 Su richiesta disponibili anche in Nylon rinforzato con fibra di vetro;
 Pressione di utilizzo max 9 BAR (130 PSI) per i modelli dai 3/4" a 2"; max 5 BAR (75 PSI) per i modelli da 3" e 4";
 Guarnizioni di tenuta standard in EPDM (Viton® e NBR a richiesta).



VS4087

Adattatore maschio /
Filetto femmina



VS4088

Accoppiatore femmina /
Filetto maschio



VS4089

Accoppiatore femmina /
Portagomma maschio



VS4090

Accoppiatore femmina /
Filetto femmina



VS4091

Adattatore maschio /
Portagomma



VS4092

Adattatore maschio /
Filetto maschio



VS4093

Tappo per accoppiatore femmina



VS4094

Tappo per adattatore maschio

RACCORDI LINEA STORZ



VS4646

RIDUZIONE STORZ - GAS
MASCHIO



VS4647

RIDUZIONE STORZ - GAS
FEMMINA



VS4650

RIDUZIONE STORZ - STORZ
RIDUZIONE B-C DIN 14342




VS4648

RIDUZIONE STORZ - GAS MA-
SCHIO (OTTONE)



VS4649
RIDUZIONE STORZ - GAS
FEMMINA (OTTONE)



VS4651
GUARNIZIONI STORZ



VS4645
TAPPO STORZ
D25 - C52 - B75 - A110



VS4643
RIDUZIONI MISTE STORZ
ALLUMINIO UNI OTTONE
Storz D -UNI 25 M
Storz D -UNI 25 F
Storz D -UNI 25 F girevole
Storz C -UNI 45 M
Storz C -UNI 45 F girevole
Storz B -UNI 70 M
Storz B -UNI 70 F girevole
Storz A -UNI 100 M
Storz A -UNI 100 F girevole



VS4660
RACCORDO PORTAGOMMA
STORZ



VS004661
RACCORDO PORTAGOMMA
STORZ OTTONE



VS004652
CHIAVE PER RACCORDI STORZ

DIVISORI

DIVISORI IN ALLUMINIO CON
SARACINESCHE A FLUSSO
AVVIATO

ART	DENOMINAZIONE
7460	UNI 70 x 45 x 45
7461	UNI 70 x 45 x 70 x45
7462	UNI 100 x 70 x 70

DIVISORI SEMPLICI IN OTTONE
A 2 VIE

ART	DENOMINAZIONE
239	UNI 45 x 25 x25
240	UNI 45 x 45 x 45
241	UNI 70 x 45 x 45
242	UNI 70 x 70 x 70

DIVISORI IN OTTONE A 2 VIE CON
SARACINESCHE

ART	DENOMINAZIONE
249	UNI 45 x 25 x25
250	UNI 45 x 45 x 45
251	UNI 70 x 45 x 45
252	UNI 70 x 70 x 70
253	UNI 100 x 70 x 70

DIVISORI A 3 VIE IN OTTONE CON
SARACINESCHE

ART	DENOMINAZIONE
259	UNI 70 x 45 x 45 x 45
260	UNI 125 x 70 x 70 x 70

DIVISORI IN ALLUMINIO CON
VALVOLA RACCORDI UNI

ART	DENOMINAZIONE
320	UNI 25 x 25 x 25
321	UNI 45 x 25 x 25
263	UNI 45 x 25 x 45 x 25

DIVISORI IN ALLUMINIO CON
VALVOLA RACCORDI STORZ

ART	DENOMINAZIONE
322	STORZ D x D x D
323	STORZ C x D x D
264	STORZ C x D x C x D

TUTTI I DIVISORI SI POSSONO AVERE con raccordi Storz, Bsp, NHST, BSS, AFNOR.

RACCORDI LINEA UNI



VS3945

RACCORDO PREMENTE A

UNI 804 - UNI 25 - UNI 45 - UNI
45 Special - UNI 70 -
UNI 70 Special



VS3922

RACCORDO ASPIRANTE B

UNI 804 - UNI 70 - UNI 80 - UNI
100 - UNI 125 - UNI 150



VS3938

RIDUZIONE FISSA UNI MASCHIO - GAS FEMMINA

UNI 25 M x 1/2" F GAS
UNI 25 M x 3/4" F GAS
UNI 25 M x 1" F GAS
UNI 45 M x 1" F GAS
UNI 45 M x 1 1/2" F GAS
UNI 45 M x 2" F GAS
UNI 45 M x 2 1/2" F GAS
UNI 70 M x 2" F GAS
UNI 70 M x 2 1/2" F GAS
UNI 70 M x 3" F GAS
UNI 80 M x 3" F GAS
UNI 100 M x 4" F GAS
UNI 100 M x 4 1/2" F GAS
UNI 125 M x 5" F GAS
UNI 150 M x 6" F GAS



VS3927

TAPPO FEMMINA A CON GUARNIZIONE E CATENELLA

UNI 25 - UNI 45 - UNI 70

VS3947

CANOTTO FEMMINA A

UNI 804 - UNI 25 - UNI 45 - UNI
45 Special - UNI 70 -
UNI 70 Special

VS3924

CANOTTO FEMMINA B

UNI 804 - UNI 70 - UNI 80 - UNI
100 - UNI 125 - UNI 150

VS003925

GIRELLO B

UNI 804 - UNI 70 - UNI 80 - UNI
100 - UNI 125 - UNI 150

VS3948

GIRELLO A - UNI 804

UNI 25 - UNI 45 - UNI 70

VS3946

CANOTTO MASCHIO A

UNI 804 - UNI 25 - UNI 45 - UNI
45 Special - UNI 70 -
UNI 70 Special

VS3923

CANOTTO MASCHIO B

UNI 804 - UNI 70 - UNI 80 - UNI
100 - UNI 125 - UNI 150



VS3936

RIDUZIONE CONICA FISSA OTTONE

UNI 70 F x UNI 45 M



VS4304

TAPPO MASCHIO A CON GUARNIZIONE E CATENELLA

UNI 25 - UNI 45 - UNI 70



VS3928

TAPPO FEMMINA B CON GUARNIZIONE E CATENELLA

UNI 70 - UNI 80 - UNI 100 - UNI
125 - UNI 150



VS3929

TAPPO MASCHIO B CON GUARNIZIONE E CATENELLA

UNI 70 - UNI 80 - UNI 100 - UNI
125 - UNI 150



VS3939

RIDUZIONE FISSA UNI MASCHIO - GAS MASCHIO

UNI 25 M x 1/2" M GAS
UNI 25 M x 3/4" M GAS
UNI 25 M x 1" M GAS
UNI 45 M x 1" M GAS
UNI 45 M x 1 1/2" M GAS
UNI 45 M x 2" M GAS
UNI 70 M x 2" M GAS
UNI 70 M x 2 1/2" M GAS
UNI 70 M x 3" M GAS
UNI 80 M x 3" M GAS
UNI 100 M x 4" M GAS
UNI 125 M x 5" M GAS
UNI 150 M x 6" M GAS



VS3926

CHIAVI DI SERRAGGIO RACCORDI

FORMA A UNI 45 - UNI 70
DI MANOVRA DN 25 - 45 - 70
FORMA B UNI 70 - 80
FORMA B UNI 100 - UNI 125
FORMA BUNI 125 - UNI 150



VS3921

GUARNIZIONE IN GOMMA

UNI25 - UNI 45 - UNI 70 - UNI
80 - UNI 100 - UNI 125 - UNI
150



VS3937

RIDUZIONE FISSA UNI FEMMINA - GAS FEMMINA

UNI 25 F x 1" F GAS
UNI 45 F x 1 1/2" F GAS
UNI 70 F x 2" F GAS
UNI 70 F x 2 1/2" F GAS



VS3940

**RIDUZIONE FISSA DOPPIO
MASCHIO UNI**

UNI 25 M x UNI 25 M
UNI 25 M x UNI 45 M
UNI 45 M x UNI 45 M
UNI 45 M x UNI 70 M
UNI 70 M x UNI 70 M
UNI 70 M x UNI 100 M
UNI 80 M x UNI 80 M
UNI 80 M x UNI 100 M
UNI 100 M x UNI 100 M
UNI 100 M x UNI 125 M
UNI 125 M x UNI 125 M
UNI 150 M x UNI 150 M



VS3941

**RIDUZIONE GIREVOLE UNI
FEMMINA – GAS FEMMINA**

UNI 25 F x 1/2" F GAS
UNI 45 F x 3/4" F GAS
UNI 25 F x 1" F GAS
UNI 45 F x 1 1/4" F GAS
UNI 45 F x 1 1/2" F GAS
UNI 45 F x 2" F GAS
UNI 70 F x 2" F GAS
UNI 70 F x 2 1/2" F GAS
UNI 80 F x 3" F GAS
UNI 100 F x 4" F GAS
UNI 100 F x 4 1/2" F GAS
UNI 125 F x 5" F GAS
UNI 150 F x 6" F GAS



VS3942

**RIDUZIONE GIREVOLE UNI
FEMMINA – GAS MASCHIO**

UNI 25 F x 1/2" M GAS
UNI 25 F x 3/4" M GAS
UNI 25 F x 1" M GAS
UNI 45 F x 1" M GAS
UNI 45 F x 1 1/4" M GAS
UNI 45 F x 1 1/2" M GAS
UNI 45 F x 2" M GAS
UNI 70 F x 2" M GAS
UNI 70 F x 2 1/2" M GAS
UNI 80 F x 3" M GAS
UNI 100 F x 4" M GAS
UNI 125 F x 5" M GAS
UNI 150 F x 6" M GA



VS3943

**RIDUZIONE GIREVOLE UNI
FEMMINA**

UNI 25 F x UNI 25 F
UNI 25 F x UNI 45 F
UNI 45 F x UNI 45 F
UNI 45 F x UNI 70 F
UNI 70 F x UNI 70 F
UNI 70 F x UNI 100 F
UNI 80 F x UNI 80 F
UNI 100 F x UNI 100 F
UNI 125 F x UNI 125 F
UNI 150 F x UNI 150 F



VS3944

**RIDUZIONE GIREVOLE UNI
FEMMINA - MASCHIO**

UNI 25 F x UNI 45 M
UNI 45 F x UNI 25 M
UNI 45 F x UNI 70 M
UNI 70 F x UNI 45 M
UNI 70 F x UNI 100 M
UNI 100 F x UNI 70 M



VS4703

**RIDUZIONE FISSA UNI
FEMMINA - GAS MASCHIO**

UNI 25 F x 1" M GAS
UNI 45 F x 1" M GAS
UNI 45 F x 1 1/2" M GAS
UNI 45 F x 2" M GAS
UNI 70 F x 2" M GAS
UNI 70 F x 2 1/2" M GAS



VS3934

**COLLETTORE SENZA
SARACINESCA**

2 UNI 70 M x UNI 70 F
2 UNI 100 M x UNI 70 F

VS3935

**COLLETTORE CON
SARACINESCA**

2 UNI 70 M x UNI 70 F
2 UNI 100 M x UNI 70 F



VS3933

**DIVISORE A TRE VIE CON
SARACINESCA**

UNI 70 F x 3 UNI 45 M
UNI 125 F x 3 UNI 70 M

VS3932

**DIVISORE A TRE VIE SENZA
SARACINESCA**

UNI 70 F x 3 UNI 45 M

ARTICOLI NORMATIVA INGLESE - BSS

RACCORDI BSS IN ALLUMINIO



BSS

BSRT

ART.	DESCRIZIONE	EURO
2500	FETA 1" ½ portagomma 1" ½	128,00
473	BSS 2" ½ portagomma 1" ½	136,00
474	BSS 2" ½ portagomma 1" ¾	136,00
475	BSS 2" ½ portagomma 2"	136,00
476	BSS 2" ½ portagomma 2" ½	136,00
477	BSS 2" ½ portagomma 2" ¾	136,00
4236	BSRT 4" portagomma 100	a richiesta
9100	BSRT 5" portagomma 125	a richiesta

RACCORDI BSS IN OTTONE



BSS

BSRT

ART.	DESCRIZIONE	EURO
2500	FETA 1" ½ portagomma 1" ½	a richiesta
465	BSS 2" ½ portagomma 1" ½	a richiesta
466	BSS 2" ½ portagomma 1" ¾	a richiesta
467	BSS 2" ½ portagomma 2"	a richiesta
468	BSS 2" ½ portagomma 2" ½	a richiesta
469	BSS 2" ½ portagomma 2" ¾	a richiesta
470	BSRT 4" portagomma 100	a richiesta
9101	BSRT 5" portagomma 125	a richiesta

RIDUZIONI BSS FEMMINA PER GAS



ART.	DESCRIZIONE	EURO
4199	Femm. FETA 1" ½ x GAS 2" F alluminio	a richiesta
4207	Femm. BSS 2" ½ x GAS 1" ½ M alluminio	a richiesta
481	Femm. BSS 2" ½ x GAS 2" F alluminio	a richiesta
4810	Femm. BSS 2" ½ x GAS 2" F ottone	a richiesta
472	Femm. BSS 2" ½ x GAS 2" ½ F alluminio	a richiesta
4720	Femm. BSS 2" ½ x GAS 2" ½ F ottone	a richiesta

RIDUZIONI BSS MASCHIO PER GAS



ART.	DESCRIZIONE	EURO
4197	Maschio FETA 1" ½ x GAS 1" ½ M alluminio	a richiesta
4198	Maschio FETA 1" ½ x GAS 2" ½ F alluminio	a richiesta
482	Maschio BSS 2" ½ x GAS 2" F alluminio	a richiesta
4820	Maschio BSS 2" ½ x GAS 2" F ottone	a richiesta
471	Maschio BSS 2" ½ x GAS 2" ½ F alluminio	a richiesta
4710	Maschio BSS 2" ½ x GAS 2" ½ F ottone	a richiesta
483	Maschio BSS 2" ½ x GAS 2" ½ M alluminio	a richiesta
2041	Maschio BSS 2" ½ x GAS 1" ½ M alluminio	a richiesta

TAPPI



ART.	DESCRIZIONE	EURO
9114	TAPPO BSS 2"½ Femmina	a richiesta
9115	TAPPO BSS 2"½ Maschio	a richiesta
9116	TAPPO BSRT 4" Femmina	a richiesta
9117	TAPPO BSRT 4" Maschio	a richiesta

GUILLEMIN

RACCORDI SINGOLI SEMIERMETICI GUILLEMIN
IN ALLUMINIO



ART.	DESCRIZIONE	EURO
22210	DN 20 portagomm 25	52,00
4270	DN 40 portagomma 45	33,00
4280	DN 65 portagomma 70	55,00
4079	DN 100 portagomma 100	133,00

RACCORDI SINGOLI SEMIERMETICI GUILLEMIN
IN BRONZO



ART.	DESCRIZIONE	EURO
8991	DN 20 portagomm 25	80,00
8992	DN 40 portagomma 45	92,00
8993	DN 65 portagomma 70	142,00
8994	DN 100 portagomma 100	358,00

DSP - AR

TAPPO DSP CON GHIERA BLOCCAGGIO IN ALLUMINIO



ART.	DESCRIZIONE	EURO
8995	Tappo DSP con ghiera di bloccaggio DN 40	45,00
8996	Tappo DSP con ghiera di bloccaggio DN 65	53,00
8997	Tappo DSP con ghiera di bloccaggio AR 100	104,00

RIDUZIONI DSP - GAS CON GHIERA DI BLOCCAGGIO



ART.	DESCRIZIONE	EURO
508B	DN 40 x Femmina 1" ½	79,00
498B	DN 40 x Femmina 2"	84,00
382B	DN 40 x Maschio 1" ½	62,00
4069B	DN 65 x Femmina 2" ½	120,00
499B	DN 65 x Femmina 2" ½	104,00
4272B	DN 65 x Maschio 2" ½	66,00

RIDUZIONI DSP - GAS SENZA GHIERA DI BLOCCAGGIO



Art.	Descrizione	Euro
508	DN 40 x Femmina 1" ½	43,00
498	DN 40 x Femmina 2"	49,00
382	DN 40 x Maschio 1" ½	46,00
4069	DN 65 x Femmina 2"	85,90
499	DN 65 x Femmina 2" ½	62,00
4272	DN 65 x Maschio 2" ½	69,60

**RIDUZIONI SINGOLI DSP / AR
IN ALLUMINIO**



Art.	Descrizione	Euro
4950	DSP in alluminio DN 40 portagomma 45 singolo	33,00
4960	DSP in alluminio DN 65 portagomma 70 singolo	45,65
4970	AR in alluminio DN 100 portagomma 110 singolo	125,40

**RIDUZIONI SINGOLI DSP / AR
IN BRONZO**



Art.	Descrizione	Euro
4099	GFR 20 portagomma 25 in bronzo PN 25	79,00
504	DSP in bronzo DN 40 portagomma 45	118,00
505	DSP in bronzo DN 65 portagomma 70	152,00
24660	AR in bronzo DN 100 portagomma 110	368,00

RIDUZIONI SINGOLI DSP / DS



Art.	Descrizione	Euro
4273	DSP 40 - DSP 65 in alluminio	136,40
4078	DSP 65 - AR 100 in alluminio	236,50

RIDUZIONI



Art.	Descrizione	Euro
51NPT	M 1"½ Gas x M 1"½ NPT	A richiesta
52NPT	M 2"½ Gas x M 2"½ NPT	A richiesta
51	NHST 1 ½ Femmina x 2" Femmina Gas	A richiesta
52	NHST 2 ½ Femmina x 2"½ Femmina Gas	A richiesta
2062	NPT 4" Maschio x 4" Femmina Gas	A richiesta
2063	NHST 4" ½ Femmina x UNI 100 Maschio	A richiesta
2061	NHST 2" ½ Femmina x UNI 70 Maschio	A richiesta
2060	NHST 2" ½ Maschio x UNI 70 Femmina	A richiesta

TAPPI NH



Art.	Descrizione	Euro
TA038NHF	F 1"½ NHST	32,00
TA063NHF	F 2"½ NHST	48,00
TA100NHF	F 4" NHST	160,00

Art.	Descrizione	Euro
TA038NHM	M 1"½ NHST	50,00
TA063NHM	M 2"½ NHST	98,00

POMPE DA SVUOTAMENTO IDROVORE

CON MOTORI A SCOPPIO BENZINA O DIESEL



**PORTATILI IN ALLUMINIO
RINFORZATO**
2. l/min - 120 m3/h



**PORTATILI SERIE INDUSTRIALE
PROFESSIONALE**
2. l/min - 120 m3/h



ALTE PORTATE
12. l/min - 720 m3/h

ELETTRICHE



AD IMMERSIONE
Fino a 720 l/min - 43,2 m3/h



DI SUPERFICIE
Fino a 2.500 l/min 600 l/min
INDICATE PER ASPIRAZIONE DI
GASOLIO O DERIVATI.



AD IMMERSIONE
8. l/min - 480 m3/h



AUTOADESCANTI CENTRIFUGHE
1.200 l/min - 72 m3/h

KIT ADESCAMENTO POMPE CENTRIFUGHE



VS3607

Pompa manuale di adescamento a stantuffo. Costruita in ottone, capacità 15 cl. Indicata anche per liquidi come Olio e Benzina.
Indicata per pompe portatili.
Completa di tubazione semirigida e rubinetto filettato G 1/4" gas M.
Dimensioni di ingombro 350xh70.



VS3608

Pompa manuale di adescamento a leva. Permette l'aspirazione di una pompa centrifuga in pochi istanti. Costruita in ghisa grigia.
Ingresso G 3/4" gas. Completa di tubazione semirigida e valvola.
Dimensioni di ingombro 520xh350.

SCHIUMOGENI ANTINCENDIO CONCENTRATI



NOTA: E stata pubblicata la norma UNI E:N 13565-2:2009 relativa alla progettazione, costruzione e manutenzione dei sistcmi fissi di lotta contro gli incendi a schiuma.

Per ulteriori chiarimenti contattate il ns. ufficio tecnico/commerciale

ARTICOLO	DESCRIZIONE	EURO
9008	Chiave aprifusto	30,00
9009	Pompa a mano per travaso	590,00



Articolo	Nome Commerciale	Tipologia di prodotto	Approvazione	Fusto da
984	Plurex M	Schiuma Sintetica	EN 1568 1-2 /IMO/MED	25 kg.
9840	Plurex M	Schiuma Sintetica	EN 1568 1-2/ IMO/MED	100 kg.
98400	Plurex M	Schiuma Sintetica	EN 1568 1-2/ IMO/MED	200 kg.
984000	Plurex M	Schiuma Sintetica	EN 1568 1-2/IMO/ MED	1000 kg.
PMD3025	Plurex MD 3	Schiuma Sintetica	EN 1568 1-2-3	25 kg.
PMD3100	Plurex MD 3	Schiuma Sintetica	EN 1568 1-2-3	100 kg.
PMD3200	Plurex MD 3	Schiuma Sintetica	EN 1568 1-2-3	200 kg.
PMD31000	Plurex MD 3	Schiuma Sintetica	EN 1568 1-2-3	1000 kg.
981	Plurex A	Schiuma Sintetica		25 kg.
9810	Plurex A	Schiuma Sintetica		100 kg.
98100	Plurex A	Schiuma Sintetica		200 kg.
980	Apirol FX3 C	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 1-3/UL/IMO/MED	25 kg.
9800	Apirol FX3 C	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 1-3/UL/IMO/MED	100 kg.
98000	Apirol FX3 C	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 1-3/UL/IMO/MED	200 kg.
980000	Apirol FX3 C	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 1-3/UL/IMO/MED	1000 kg.
982	Apirol FX6 C	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 1-3/UL	25 kg.
9820	Apirol FX6 C	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 1-3/UL**	100 kg.
98200	Apirol FX6 C	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 1-3/UL	200 kg.
982000	Apirol FX6 C	Schiuma Fluoroproteinica	EN 1568 1-3/UL**	1000 kg.
986	Hydral 3 C	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568 1-3 / ICAO - B	25 kg.
9860	Hydral 3 C	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568 1-3 / ICAO - B	100 kg.
98600	Hydral 3 C	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568 1-3 / ICAO - B	200 kg.
986000	Hydral 3 C	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568 1-3 / ICAO - B	1000 kg.
985	Hydral 6 C	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568 1-3 / ICAO - B	25 kg.
9850	Hydral 6 C	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568 1-3 / ICAO - B	100 kg.
98500	Hydral 6 C	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568 1-3 / ICAO - B	200 kg.
985000	Hydral 6 C	Schiuma A.F.F.F.	EN 1568 1-3 / ICAO - B	1000 kg.
988XS	Hydral AR 3-3 XS	Schiuma A.F.F.F. - AR	EN 1568 1-3-4 / UL	25 kg.
9880XS	Hydral AR 3-3 XS	Schiuma A.F.F.F. - AR	EN 1568 1-3-4 / UL**	100 kg.
98800XS	Hydral AR 3-3 XS	Schiuma A.F.F.F. - AR	EN 1568 1-3-4 / UL	200 kg.
988000XS	Hydral AR 3-3 XS	Schiuma A.F.F.F. - AR	EN 1568 1-3-4 / UL**	1000 kg.
9875	Hydral AR 3-6 S	Schiuma A.F.F.F. - AR	UL	25 kg.
98705	Hydral AR 3-6 S	Schiuma A.F.F.F. - AR	UL**	100 kg.
987005	Hydral AR 3-6 S	Schiuma A.F.F.F. - AR	UL	200 kg.
9870005	Hydral AR 3-6 S	Schiuma A.F.F.F. - AR	UL**	1000 kg.
983M	Univex 3-3 M	Schiuma Fluoroproteinica AR	EN 1568 1-3-4/ICAO-B/MED	25 kg.
9830M	Univex 3-3 M	Schiuma Fluoroproteinica AR	EN 1568 1-3-4/ICAO-B/MED	100 kg.

LANCE ANTINCENDIO A PORTATA VARIABILE

A norma 15182 - PN 40

Lancia antincendio a getto cavo, Costruzione in alluminio anodizzato, impugnatura ergonomica con rinforzi metallici e maniglia ultrasensibile agli impatti. Sfera in ottone cromato. Entrata girevole per evitare strozzature della tubazione. Anello di selezione maggiorato per una maggior operabilità anche con i guanti ed indicazione della posizione marcato al laser..



BLUEDEVIL TURBINA SG

Denti giratori in acciaio

Modello 8850 - 1"Gas F girevole

Portate 25-50-125-175 l/min @ 6 bar

Modello 8851 - 1"Gas F girevole

Portate 50-100-160-200 l/min @ 6 bar



BLUEDEVIL RYLSTATIC SG

Miglior frazionamento a gocce più piccole. Miglior potere di spegnimento. Ridotta manutenzione.

Modello 8850R - 1"Gas F girevole

Portate 25-50-125-175 l/min @ 6 bar

Modello 8851R - 1"Gas F girevole

Portate 50-100-160-200 l/min @ 6 bar

Lancia antincendio a getto cavo, Costruzione in alluminio anodizzato, impugnatura ergonomica con rinforzi metallici e maniglia ultrasensibile agli impatti. Entrata girevole per evitare strozzature della tubazione. Anello di selezione maggiorato per una maggior operabilità anche con i guanti ed indicazione della posizione marcato al laser.



VIPER ATTACK RYLSTATIC SG

Norma UNI EN 15182 - 1 e 4 per alta pressione. Ultracompatta e leggera. Miglior potere di spegnimento. Ridotta manutenzione. (DENTI INCISI)

Modello 43700 - 1"Gas F girevole

Portate 25-50-125-175 l/min @ 6 bar

Modello 43701 - 1"Gas F girevole

Portate 50-100-160-200 l/min @ 6 bar

Modello 43702 - 1"Gas F girevole

Portate 50-100-160-235 l/min @ 6 bar

Modello 43703 - 1"Gas F girevole

Portate 50-100-160-250 l/min @ 6 bar



KIT RIPARAZIONE LANCIA

Kit di manutenzione e ripristino lance professionali

Espansore schiuma per lancia Modello

LANCE ANTINCENDIO A PORTATA VARIABILE

A norma 15182 - PN 16

Lancia antincendio a getto cavo, Costruzione in alluminio anodizzato, impugnatura ergonomica con rinforzi metallici e maniglia ultrasensibile agli impatti. Sfera in ottone cromato. Entrata girevole per evitare strozzature della tubazione. Anello di selezione maggiorato per una maggior operabilità anche con i guanti ed indicazione della posizione marcato al laser.



BLUEDEVIL TURBINA SG

Denti giratori in acciaio

1"1/2 Gas F girevole

Modello 8852 - Portate 115-230-360-475 l/min @ 6 bar

Modello 8853 - Portate 260-330-430-525 l/min @ 6 bar

Modello 8854 - Portate 330-430-525-700 l/min @ 6 bar

2"1/2 Gas F girevole

Modello 8855 - Portate 430-525-700-875 l/min @ 6 bar



DENTI INCISI

Miglior frazionamento a gocce più piccole. Miglior potere di spegnimento. Ridotta manutenzione.

1"1/2 Gas F girevole

Modello 8852R - Portate 115-230-360-475 l/min @ 6 bar

Modello 8853R - Portate 260-330-430-525 l/min @ 6 bar

Modello 8854R - Portate 330-430-525-700 l/min @ 6 bar

2"1/2 Gas F girevole

Modello 8855R - Portate 430-525-700-875 l/min @ 6 bar

Lancia antincendio a getto cavo, Costruzione in alluminio anodizzato, impugnatura ergonomica con rinforzi metallici e maniglia ultrasensibile agli impatti. Entrata girevole per evitare strozzature della tubazione. Anello di selezione maggiorato per una maggior operabilità anche con i guanti ed indicazione della posizione marcato al laser.



VIPER SG

1" Gas F girevole

Modello 437 - Portate 50-125-200-230 l/min @ 6bar

1"1/2 Gas F girevole

Modello 438 - Portate 115-230-360-475 l/min @ 6bar

Modello 439 - Portate 265-380-500-600 l/min @ 6bar

Modello 4020 - Portate 380-500-600-800 l/min @ 6 bar

2"1/2 Gas F girevole

Modello 4010 - Portate 500-600-800-1 l/min @ 6 bar

LANCIA ANTINCENDIO A PORTATA COSTANTE

PN 16



INDUSTRIAL

1" Gas F girevole

Modello 8842 - Portate 50 l/min @ 6 bar

Modello 8843 - Portate 110 l/min @ 6 bar

Modello 8844 - Portate 160 l/min @ 6 bar

1 1/2" Gas F girevole

Modello 8845 - Portate 210 l/min @ 6 bar

Modello 8846 - Portate 330 l/min @ 6 bar



COSTANT

1" Gas F girevole

Modello 8834 - Portate 90 l/min @ 6 bar

1 1/2" Gas F girevole


Modello 8835 - Portate 360 l/min @ 6 bar

2 1/2" Gas F girevole

Modello 8837 - Portate 800 l/min @ 6 bar

LANCIA ANTINCENDIO BIMATIC

A regolazione automatica pressione portata PN 16



AUTOMATIC

1" Gas F girevole

Modello 8838 - Portate 90 l/min @ 6 bar

1 1/2" Gas F girevole

Modello 8839 - Portate 150 l/min @ 6 bar

Modello 8840 - Portate 275 l/min @ 6 bar

2 1/2" Gas F girevole

Modello 8841 - Portate 800 l/min @ 6 bar

LANCIA ANTINCENDIO A TRE EFFETTI



LANCIA A 3 EFFETTI

Versione con valvola in metallo, canna in ABS, leva di comando getto variabile a 3 posizioni, getto chiuso, pieno e frazionato.

Normativa di riferimento EN 671-2.

VS3191 Attacco UNI 45 – Bar 5 / 26mt / 200 Litri/min

VS3192 Attacco 1" – Bar 5 / 16 mt / 53 Ltri/min



Disponibili con raccorderia Storz, Bsp, NHST, BSS, AFNOR.

LANCIA A 3 EFFETTI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO EN 671-2.

Tutta in alluminio. Robusta, non teme variazioni climatiche, invece della plastica, e resiste a cadute accidentali.

411 - Attacco UNI 45 - Bar 5 / 25 mt / 233 Ltri/min

412 - Attacco UNI 70 - Bar 5 / 29 mt / 620 Ltri/min

420 - Attacco UNI 45 - Bar 5 / 24 mt / 290 Ltri/min (velopr.)

422 - Attacco UNI 70 - Bar 5 / 29 mt / 620 Ltri/min (velopr.)

VS3199 - Attacco UNI 45 - Bar 5 / 25 mt / 233 Ltri/min RINA

VS3200 - Attacco UNI 70 - Bar 5 / 29 mt / 620 Ltri/min RINA



DIFFUSORE DI PROTEZIONE

Crea con il suo getto una barriera che protegge da fiamme, gas, fumo e qualsiasi altra fonte di calore.

Questo strumento viene tenuto fisso al terreno dalla stessa pressione dell'acqua, è costruito in lega di alluminio forgiata.

7009 UNI 45

7010 STORZ C

7011 DSP DN 40

7012 UNI 70

7013 STORZ B

7014 DSP DN 65



LANCIA PLAYPIPE

8866 - Serie ugelli in alluminio

8867 - Lancia play pipe 2" 1/2

LANCIA BASSA ESPANSIONE SCHIUMA



Costruite in acciaio inox AISI 304, utilizzano una miscela di acqua e schiumogeno concentrato preparata dal miscelatore.

- 965 Attacco UNI 45 Portate fisse (200 l/min)
- 966 Attacco UNI 70 Portate fisse (400-800 l/min)
- 965V Attacco UNI 45 con miscelatore incorporato
- 966V Attacco UNI 70 con miscelatore incorporato



Corpo in lega di alluminio anodizzato con impugnatura anatomica. Valvola di intercettazione azionata con maniglia per unamigliore operatività (richiede l'impiego di un solo operatore). Attacco entrata girevole. Terminale di espansione in alluminio anodizzato. A NORMA UNI EN 16712-3

- 950 PVB 100 - Lunghezza 390 mm - Peso 1310 g (UNI 25)
- 951 PVB 200- Lunghezza 475 mm - Peso 1525 g (UNI 45)
- 952 PVB 400 - Lunghezza 475 mm - Peso 1525 g (UNI 70)

LANCIA MEDIA ESPANSIONE



Costruite in acciaio inox AISI 304, utilizzano una miscela di acqua e schiumogeno concentrato preparata dal miscelatore.

- 961 Attacco UNI 45 Portate fisse (200 Lt/min)
- 962 Attacco UNI 70 Portate fisse (400 Lt/min)
- 961V Attacco UNI 45 Portate fisse con valvola
- 962V Attacco UNI 70 Portate fisse con valvola



LANCIA SCHIUMA COMBINATA BASSA/MEDIA ESPANSIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	EURO
961VCOMBI	200 l/min. UNI 45 - M2	A rich.
962VCOMBI	400 l/min. UNI 70 - M4	A rich.

LANCE ANTINCENDIO SPECIALI



VS5558 LANCIA PER LOTTA CONTRO INCENDI IN SPAZI CHIUSI, AREE DI DIFFICILE ACCESSO O INCENDI AD ALTO RISCHIO

Strumento unico e versatile progettato dai vigili del fuoco esperti di incendi interni. Consente l'accesso diretto al fuoco in spazi chiusi o aree ad alto rischio attraverso pareti, tetti, soffitti, ecc. Questa speciale lancia crea una nuvola di nebbia d'acqua che è molto più efficiente nell'estinzione degli incendi rispetto all'acqua. Lancia è martellabile per un utilizzo facile e veloce.

La lancia può perforare tutti i tipi di materiali, ad es. cemento, mattoni, legno, acciaio, ecc.

Le testine ed estensioni son intercambiabili per varie applicazioni, ad es. attacco, attacco turbo, difesa, paglia, torba.

La Lancia è realizzata con acciaio trattato di alta qualità per garantire una lunga durata senza perdita di qualità ed efficienza.

La lancia è stata dotata di protezioni per garantire la sicurezza degli operatori.



VS5559 LANCIA PER LA LOTTA CON GLI INCENDI INTERNI, COMBINATA L'UTENSILE

Pike Pole è stato progettato da vigili del fuoco professionisti, esperti in incendi interni la cui efficienza dipende dalla funzionalità degli strumenti a loro disposizione. Questa è una risposta alla richiesta di un versatile strumento manuale da demolizione che consenta di fornire rapidamente acqua ad aree riservate, se necessario.

La demolizione simultanea e la funzione di erogazione dell'acqua aiutano i vigili del fuoco ad agire rapidamente in situazioni di emergenza senza la necessità di scambiare 2 strumenti diversi.

La lancia Pike Pole è eccellente per sgombrare la strada tra le macerie o per accedere ad aree confinate al fine di valutare la situazione e costruire un piano d'azione.


LANCIA PER SISTEMI CAF E POLVERE



LANCIA PER SISTEMI CAF

43720 Lancia per sistemi CAF D 7 - 1" GAS

43721 Lancia per sistemi CAF D 16 - 1" GAS



LANCIA PER SISTEMI POLVERE

43730 Lancia per sistemi polvere D16 attacco 1"1/4 Gas M

43731 Lancia per sistemi polvere D20 attacco 1"1/4 Gas M

TESTINE DA APPLICARE SU MONITOR



TESTINE ESPANSIONE SPANSIONE SCHIUMA con portate fisse.

VS3209 Attacco 3/4" – 1" Bsp Portate fisse (50-100-150 l/min)



TESTINA ROTAZIONEHIGH FLOW

Robuste, costruite completamente in alluminio.

Getto regolabile in continuità angolo massimo di 125°, ruotando la ghiera anteriore da chiusura totale, a getto pieno o frazionato.

In posizione getto nebulizzato la portata aumenta di circa il 25%.

Rivestimento in gomma antiurto.

Normativa di riferimento EN 671-2.

VS3189 Attacco UNI 45 – Portata regolabile da 0 a 190 l/min - Bar3 - getto 20 mt

VS3188 Attacco UNI 70 – Portata regolabile da 0 a 320 l/min - Bar3 - getto 25 mt



TESTINA DI DIFFUSIONE MULTIFLUSSO A PORTATA VARIABILE

Ruotando la ghiera anteriore è possibile effettuare la regolazione del flusso, permettendo di utilizzare un getto diretto, nebulizzato variabile e schermo ad acqua. Mentre ruotando l'anello di selezione posteriore si ha la possibilità di cambio della portata d'acqua.

VS4109 Portate 20-60-100-150 l/min @ 6 bar

VS3214 Portata 115 - 230 - 360 -465 l/min @ 6 bar

VS3215 Portata 475 - 550 - 750 - 950 l/min @ 6 bar

Possibilità di Inserimento di adattatori per bassa e media espansione schiuma.



TESTINA DILUVIO

Testina a portata fissa per l'utilizzo con i monitor antincendio. Materiale di costruzione acciaio inossidabile o bronzo resistente alla corrosione. Impostazione di fabbrica per il l'erogazione del flusso. Tipo di getto variabile, da flusso pieno o frazionato a nebulizzato. Prestazioni ottimali per l'erogazione dell'acqua a 6,9 bar (100 psi); può essere modificato 5,6-12 bar (80-175 psi).

VS3860 Portata 1.500-2.850 l/min (400-750 GPM) - 2.5 "BSP

VS3861 Portata 1.500-3.030 l/min (400-800 GPM) - 3" BSP

VS3862 Portata 3.030 – 7.575 l/min (800-2 GPM) - 4" BSP

VS3863 Portata 5.680 – 12.500 l/min (1500-3300 GPM) - Flangiata 150 mm (6")



TESTINA DILUVIO MIX CON MISCELATORE INCORPORATO

Testina con mixer incorporato;
 Tipo di getto variabile, da flusso pieno o frazionato a nebulizzato;
 Miscelazione da 1-3-6% con ugelli intercambiabili;
 Impostazione della portata del flusso
 Tubo pescante per liquido schiumogeno con estremità in acciaio inox.

VS3870 Portata 1500 – 2650 l/min (400 a 700 GPM) -2.5 “BSP

VS3871 Portata 1900 – 2850 l/min (500 a 700 GPM) -3 “BSP

VS3862 Portata 3030 – 4750 l/min (800 a 1250 GPM) -4 “BSP

VS3863 Portata 4750 –8500 l/min (1250 a 2245 GPM) - Flangiato 150 mm (6”)



TESTINA DILUVIO PLUS

VS4096 Tipo di getto variabile, da flusso pieno a nebulizzato, con acqua/schiuma;

Modelli disponibili:

Attacco 2½” ÷ 3” - Portata 250-3 - Alluminio anodizzato o Ottone

Attacco 2½” ÷ 3” - Portata 500-4 - ACCIAIO INOX AISI316

Attacco 3” ÷ 4” - Portata 3-8 - ACCIAIO INOX AISI316



VS4097 TESTINA ESPANSIONE A SCHIUMA PLUS

Corpo: acciaio inox AISI 316;
 Ugello: lega leggera anodizzata;
 Pressione massima d’esercizio: 12 bar.
 Modelli disponibili da 2½” a 4” con portate da 1. a 8. l/min



VS4098 TESTINA ESPANSIONE A SCHIUMA AUTOASPIRANTE PLUS

Corpo: acciaio inox AISI 316;
 Blocco aspirazione: lega leggera anodizzata;
 Bocchello: ottone;
 Tubo pescante: in PVC con spirale d’acciaio interna, attacco rapido UNI 25 / 45 e terminale in PVC rigido;
 Valvola aspirazione schiumogeno con dispositivo di regolazione percentuale (0 - 3% - 6%);
 Pressione massima raccomandata d’esercizio: 12 bar.
 Modelli disponibili da 2½” a 4” con portate da 1. a 8. l/min

MONITORI MANUALI



SPN BRONZO

Corpo in bronzo, inclinazione variabile da -45° a +45°, rotazione 360°.
Sbocco filettato maschio UNI 810 in ottone EN 1982.

8870 – Filettata senza saracinesca 2" ½ gas

8871 – Filettata con saracinesca 2" ½ gas

8872 – Filettata senza saracinesca DN 65

8873 – Filettata con saracinesca DN 65



SPN PLUS

VS4616

Attacco alimentazione 3" UNI PN 16 (filettato su richiesta);

Uscita filettato 2" 1/2 (2" o flangiato su richiesta)

Corpo 3"

Materiale di esecuzione acciaio al carbonio (su richiesta acciaio inox); volantini di bloccaggio e asta di manovra;

360° di rotazione orizzontale continua e +70°, -45° elevazione verticale;

Giunti montati su doppia corona di sfere provvisti di ingrassatore e miniti di dispositivo di bloccaggio;

Pressione di esercizio 16 bar (232 psi);

Pressione max 24 bar (348 psi);

Peso Kg 30 (21 Kg in acciaio inox)

Finitura verniciatura con ciclo epossidico colore rosso (RAL 3).



PLUTONE F3

VS4615

Attacco alimentazione 3" UNI PN 16;

Uscita 3" o flangia UNI;

Corpo 3";

Portata massima 3200 l/min;

Materiale di esecuzione acciaio INOX AISI304/316 (su richiesta acciaio al carbonio);

Giunti montati su doppia corona di sfere provvisti di ingrassatore e miniti di dispositivo di bloccaggio;

360° di rotazione orizzontale continua e +60°, -15° elevazione verticale;

Pressione di esercizio 16 bar (232 psi);

Pressione max 24 bar (348 psi);

Finitura verniciatura con ciclo epossidico colore rosso (RAL 3);

Peso Kg 15.



BUMPER 3

VS4614

Attacco alimentazione 3" UNI PN 16 IN ACCIAIO INOX;
Uscita 3"
Corpo 3"
Materiale di esecuzione bronzo e alluminio;
volantini di bloccaggio e asta di manovra;
360 ° di rotazione orizzontale continua e +85°,-52 ° elevazione verticale;
Pressione di esercizio 16 bar (232 psi);
Pressione max 24 bar (348 psi);
Finitura verniciatura con ciclo epossidico colore rosso (RAL 3).



BUMPER PLUS INOX

VS4095

Corpo in acciaio inox AISI 316;
Giunti in acciaio inox AISI 316 montati su sfere in bronzo fosforoso e provvisti di-grassatori;
Pressione di progetto: 16 bar;
Pressione di lavoro consigliata): 12 bar;
Rotazione: 360° continua;
Finitura verniciatura con ciclo epossidico colore rosso (RAL 3).

ØCORPO	PORTATA MAX	PESO
2 ½"	2	16
3"	4	20
4"	8	30

MONITORI ELETTRICI A COMANDO REMOTO



VS4617

Monitor elettrico (a comando remoto)
Corpo e flange in acciaio inox 304 (su richiesta 316)
Rotazione su giunti a doppia corona e anelli di tenuta in Nbr;
comandi di emergenza manuali a volantino
Rotazione + 150° - 150°;
Alzo + 70° - 50°;
Alimentazione Elettrica 24 VCC- 180W (su richiesta 400 o 220 Volt);
Motori elettrici IP 66 per zona sicura;
Interruttori di fine corsa 1 Alzo 1 Rotazione.

MONITORI ANTINCENDIO IDRICI E IDROSCIUMA

SERIE MINI ALTA PRESSIONE



Giunti montati su doppia corona di sfere in acciaio al carbonio;
Materiale di esecuzione del corpo acciaio INOX;
volantini di bloccaggio e asta di manovra;
Pressione di esercizio 50 bar (232 psi);
Pressione max 250 bar (348 psi);

VS3232 MA3D25, Ingresso 1" BSP F, Mandata 1" BSP.

VS3233 MA3D45, Ingresso 1 1/2" BSP F, Mandata 1 1/2" BSP.

VS3234 MA3D70, Ingresso 2" BSP F, Mandata 2" BSP.



VMP PORTATILE

Giunti montati su doppia corona di sfere in acciaio al carbonio;
Materiale di esecuzione del corpo acciaio INOX;
volantini di bloccaggio e asta di manovra;
Pressione di esercizio 50 bar (232 psi);
Pressione max 250 bar (348 psi);

VS3230 VMP45, Ingresso 1 1/2" BSP (UNI45), Mandata 1 1/2" BSP.

VS3231 VMP70, Ingresso 2" BSP (UNI 70), Mandata 2" BSP.

CARRELLI RIMORCHI MONITORI IDRO SCHIUMA



Costruiti su misura in base alle specifiche richieste:

Serbatoio schiumogeno in acciaio inox o robusto materiale plastico

Gruppi motopompa di spinta e monitor

Trainabili per aree ad alto rischio.

MONITORI PORTATILI



VS5582

Roby 2000 è un monitor portatile facile da installare e azionato da un singolo vigile del fuoco. La forza di reazione distribuita sui supporti appoggio contribuisce a stabilizzare il monitor. Il monitor Roby può essere fornito in versione oscillante con un'angolazione da 20 a 40°; verticalmente può lavorare con un'angolazione da 30° a 75°. Roby è uno dei monitori più leggeri e potenti sul mercato (9Kg circa).



VS5583

Saby 5000 è un monitor portatile versatile e compatto, in grado di arrivare fino ad una portata massima di 5000 l/min. Pressione massima di esercizio 16 Bar. Dotato di piedini pieghevoli con punte di metallo duro per un sicuro appoggio al terreno, La movimentazione manuale consente un range di utilizzo 180° Rotazione e da +30° a +80° in elevazione. Movimentazione manuale 180° Costruito in lega di alluminio anodizzato, ha un peso complessivo di circa 25 Kg per un ingombro di 770x550x500 mm. Il monitor è alimentato da due ingressi. Grazie ad alcuni accessori è possibile installare il monitor in modo fisso.

COLONNE TELESCOPICHE AD INNALZAMENTO PNEUMATICO

IN ALLUMINIO



Colonna telescopica ad azionamento pneumatico, in grado di sfruttare la pressione dell'aria (max 2,5bar); oltre ad essere molto robusta è anche allo stesso tempo molto leggera. Materiale di costruzione alluminio anodizzato. Cavo elettrico a spirale posto all'interno della colonna.

Indicata per installazioni fisse o veicolari per illuminazioni direzionali.

COLONNA STANDARD: di tipo girevole manuale con sistema antirotazione, fori di scarico condensa, dispositivo di bloccaggio della rotazione, volantino di rotazione manuale, flangia inferiore per fissaggio preforata, testa superiore standard preforata per tutti i modelli di colonna, valvola di sicurezza dell'aria per eccesso di pressione e sistema di drenaggio della condensa, Scatola in policarbonato per cavi elettrici.

Variazioni dimensionali e tecniche disponibili su richiesta.



FLANGE DI MONTAGGIO



Staffa per fissaggio esterno INFERIORE



Staffa per fissaggio esterno SUPERIORE



Flangia a tetto per montaggio interno veicolo

SISTEMA DI ESTENSIONE




Pompa manuale con valvola di scarico.



A comando manuale, tramite motocompressore con pressostato automatico e valvola di sicurezza.

TESTE PORTA FARI



N.ro 2 Fari



N.ro 4 Fari



N.ro 3 Fari a 360° (isola di luce)



N.ro 6 Fari



Faro proiettore d'illuminazione brandeggiante

COLONNE TELESCOPICHE PORTATILI



Struttura treppiede con gambe retrattili per agevolarne l'uso ed il trasporto e piedini regolabili per utilizzo su terreni irregolari e sconnessi.

Lunghezza gamba treppiede: 850 mm

Sacca lunga di trasporto e contenimento

ALTEZZA MASSIMA COLONNA SFILATA	ALTEZZA MINIMA COLONNA CHIUSA	DIAMETRO ESTERNO	PESO
3963 mm	1320 mm	66 mm	7 Kg



SISTEMA DI BASCULAMENTO A 90° (RIBALTAMENTO) MANUALE DELLA COLONNA FARI, per montaggio a tetto che garantisce un minor ingombro della colonna e una facile manutenzione, oltre a migliorare le prestazioni di stabilità del veicolo durante la sua movimentazione.

Dotato di pistone per ausilio durante il sollevamento e sistemi di blocco della colonna in chiusa o aperta.



GRUPPI DI ILLUMINAZIONE PORTATILI TORRE FARO CON MOTOGENERATORE

Costruito per garantire una estrema facilità di trasporto il robusto telaio in tubolare di acciaio comprende: maniglie di trasporto, ruote per una facile movimentazione, golfari per il sollevamento da terra e stabilizzatori.

Gruppo elettrogeno motogeneratore, (fornito a discrezione del cliente) disponibile con motorizzazioni benzina o diesel da 5,5 a 19 Hp con potenze da 1 a 7 KW a 220 o 380 Volt, versioni inverter, motosaldatrici e insonorizzati.

Colonna fari telescopica in alluminio, ad innalzamento pneumatico secondo tipo (steli disponibili da 66, 77 o 90). Alcuni modelli comprendono il sistema di basculamento/ribaltamento sul generatore per garantire il minimo ingombro.

MOTOGENERATORI - GRUPPI ELETTROGENI

I gruppi elettrogeni proposti da VS coprono una gamma di potenze da 1,8 a 20 kVA in monofase e da 5 a 400 kVA in mono/trifase. Abbiamo optato per i migliori componenti presenti sul mercato, come le motorizzazioni Briggs&Statton, Lomabrdini, VM, Yanmar, Iveco e Perkins, così come pure per gli alternatori, perché oltre alla riconosciuta qualità possono vantare una capillare rete di assistenza oltre ad una maggiore reperibilità ed economicità dei ricambi sia di consumo che strutturali.

Il campo di applicazione è vasto, spazia dal servizio in cantieri di lavoro, alla industria a supporto e/o integrazione alla energia convenzionale, alla sostituzione in emergenza alla rete distributiva in attività commerciali e/o strutture pubbliche e sanitarie e più in generale a chi ha bisogno di energia continuativa 24 ore su 24.



APERTI VEICOLARI
E FISSI



APERTI PORTATILI



SILENZIATI E SEMISILENZIATI
PORTATILI



CABINATI SILENZIATI



INVERTER PORTATILI
E VEICOLARI

MOTOTRONCATORI

Potente macchina professionale, ideale per lavori di taglio; dotata di motori potenti e dispositivi avanzati di filtraggio per consentire un perfetto funzionamento anche in ambienti polverosi. Progettata specificatamente per operatori professionisti, macchina dotata di tutte le soluzioni all'avanguardia per garantire prestazioni elevate, affidabilità nel tempo e massimo confort di esercizio. Design ergonomico e comoda accessibilità a tutti i principali comandi. Braccio reversibile a 180° per lavorare anche a filo parete. Regolatore elettronico sulla bobina. Cilindro con decompressore per assicurare un minor sforzo in fase di avviamento. Fune di avviamento trattata al silicone per evitare rigonfiamenti. Serbatoio miscela protetto contro scintille e urti accidentali (macchina pronta all'uso, fornita senza disco)



VS3034 MOTOTRONCATORE 4.1Hp - Taglio 300

VS3035 MOTOTRONCATORE 4.1Hp - Taglio 350

VS3036 MOTOTRONCATORE 5Hp - Taglio 350

VS3037 MOTOTRONCATORE 5Hp - Taglio 400

ACCESSORI VAS0003642 CASSETTA DI TRASPORTO

robusta cassetta metallica verniciata a polvere per trasportare in tutta sicurezza il troncatore

MOTOSEGHE

Potente macchina professionale, ideale per tagliare in modo rapido e preciso cemento armato, pietra e murature miste in completa autonomia. Capaci di tagliare in profondità tutti i tipi di materiali. Queste possono essere anche equipaggiate di catene opzionali per il taglio di ghisa, cemento non armato, pvc, plastica e ferro duttile. Fusione leggera in magnesio, con copertura del lato catena per la massima sicurezza dell'operatore. Il modello è stato ridisegnato per soddisfare al meglio situazioni di utilizzo gravose.

Disponibili con barre da 30 a 40 cm. (macchina pronta all'uso, fornita senza catena)



VS3039 MOTOSEGA DIAMANTATA 5Hp - Barra 300

VS3040 MOTOSEGA DIAMANTATA 5Hp - Barra 350

VS3041 MOTOSEGA DIAMANTATA 6,4Hp - Barra 350

VS3042 MOTOSEGA DIAMANTATA 6,4Hp - Barra 400

ELETTROSEGHE

Per il taglio di materiali leggeri da costruzione e aperture.

Le elettroseghe manuali sono il risultato nel campo del taglio a secco di tutti i laterizi leggeri da costruzione.

Rappresentano per l'utilizzatore un utensile sicuro ed affidabile garantendo un taglio veloce e preciso. Le elettroseghe sono particolarmente indicate dove necessita un intervento immediato, su laterizi quali Poroton ed Alveolater, Gasbeton, Ytong, Siporex, Eraclit, Tufi e cementi cellulari espansi e similari.

Il basso numero di giri evita pericolosi contraccolpi.



VS5591 ELETTROSEGA 230v 1800W

VS5592 ELETTROSEGA 230v 2300W

IDRAULICHE

Le attrezzature idrauliche sono maneggevoli ed efficaci per operazioni di soccorso durante incidenti, situazioni di pericolo e di salvataggio. Lavorano ad alta pressione idraulica sviluppando una forza tale che permette di tagliare e divaricare nel caso di cesoie e divaricatori, ma anche separare o allargare parti incastrate sfruttando la forza idraulica sono maneggevoli ed efficaci in qualsiasi intervento.

CESOIE - DIVARICATORI - COMBINATI - CILINDRI - MARTELLI DEMOLITORI - CENTRALINE - TUBI - ECCESSORI E KIT

VS4462

CENTRALINA IDRAULICA CON MOTORE A SCOPPIO

Doppia utenza simultanea senza calo di prestazioni. Possibilità di attivazione “modalità turbo” indirizzando tutto il flusso dell’olio su una delle due uscite così da aumentare la velocità di lavoro (opzionale). Possibilità di escludere un’uscita in caso di guasto su uno dei due raccordi continuando a lavorare con l’altro in modalità turbo senza dover spegnere la centralina (opzionale). Motorizzazione Honda, autoregolazione RPM, e unico dispositivo per spegnere la centralina e chiudere il circuito del carburante contemporaneamente.

UNI EN 13204.



Alimentazione	Motore a scoppio
Pressione	70 MPa (700 bar)
Potenza	2.1 kW
Portata olio (0-150 bar)	2.9 l/min
Portata olio (150-700 bar)	0.561 l/min
Autoregolazione RPM	Si
2 Attrezzi simultanei	Si
Modalità turbo	Si
Capacità serbatoio olio	4 l
Dimensioni	432x310x448mm
Peso	24 kg

VS4464

MARTINETTO TELESCOPICO IDRAULICO

UNI EN 13204.



Forza divaricazione (1° stadio)	218 kN (22.2 t)
Forza divaricazione (2° stadio)	77 kN (7.9 t)
Pressione	70 MPa (700 bar)
N° stadi	2
Corsa 1° stadio	383.5 mm
Corsa 2° stadio	360 mm
Corsa totale	743.5 mm
Dimensioni (chiuso)	540x315x193 mm
Dimensioni (aperto)	1284x315x193 mm
Peso	17 kg

VS4465

SUPPORTO PER MARTINETTO



Peso	7.4 kg
Dimensioni	410x250x102 mm

VS4466

DIVARICATORE IDRAULICO

UNI EN 13204 AS 105/700-16.6



Divaricazione max	710 mm
Forza divaricazione min*	105 kN (10.7 t)
Forza divaricazione max**	282 kN (28.7 t)
Forza schiacciamento max	72 kN (7.3 t)
Forza trazione max	64 kN (6.5 t)
Distanza trazione	595 mm
Pressione	70 MPa (700 bar)
Peso	16.6 kg
Dimensioni (chiuso)	775x280x190 mm

VS4471

Kit puntali con catene per divaricatore

VS4467

CESOIA IDRAULICA

UNI EN 13204 BC 181-H-19.1



Apertura lame	181 mm
Forza di taglio	924 kN (94.2 t)
Pressione	70 MPa (700 bar)
Taglio tondino	Ø41 mm
Peso	19.1 kg
Dimensioni (chiuso)	774x263x186 mm

VS4468 TUBAZIONE COASSIALE 10 METRI ROSSO

VS4469 TUBAZIONE COASSIALE 10 METRI GIALLO

VS4470 TUBAZIONE COASSIALE 10 METRI BLU



Pressione d'esercizio (tubo interno)	720 bar
Pressione di ritorno	35 bar
Materiale di rinforzo	Kevlar
Materiale di rinforzo	10 m
Lunghezza	10 m
Peso	5.5 kg

ELETTRICHE A BATTERIA



COMBINATO

VS5580

Attrezzo multiuso a 18V
testa orientabile - SOLO MACCHINA
Impugnatura inferiore
Forza di taglio
Forza di taglio 38.2 t
Forza di trazione 4,6 t
Forza di schiacciamento 6,5 t
Peso 13,1Kg



VS5579

Kit puntali - catena 1,5+3,0 mt.
Ganci accorciati
Forza di schiacciamento 6,5 t
Peso 13,1Kg



TRONCATRICE

VS5576

Troncatrice a batteria 54V
con nr.2 batterie 9Ah e caricabatteria
Taglio utile 82mm



VS5575

Disco diamantato D.230 mm.
SPECIAL RESCUE



GATTUCCIO

VS5567

Sega universale a batteria 54V.
agg.rap.2 posiz. + 2 Batterie 6Ah
+ 1 caricatore



VS5567

Kit Lame x sega universale Extreme
assortite 6pz



SMERIGLIATRICE

VS5566


Smerigliatrice a batteria 54V
2 Batterie 54/18V 6Ah XR FLEXVOLT +
caricabatteria.



VS5566

Disco diamantato D.125 mm.
SPECIAL RESCUE

VARIE



TAGLIABULLONI

VS4199 In acciaio speciale alta resistenza al taglio - finitura verniciata - impugnatura isolata
Lunghezza da 350 a 900



ASCE ANTINCENDIO

762 Ascia sfondamento con lama a punta (g.2.600)

763 Ascia monolama 90 cm (g.1500)

764 Ascia monolama 33 cm (g. 800)



PICOZZINO VV.F.

765 Picozzino con fodero tipo VV.F.



CINTURONE DI POSIZIONAMENTO

VS4609 Cinturone di posizionamento per squadra antincendio aziendale.
CE 0302 EN 258/99



767 CINTURA DI SICUREZZA V.V.F. EN 358



FUNE DI SERVIZIO

768 FUNE DI SERVIZIO Ø 12 mm X 20 m MEDIA TENACITA'

770 FUNE DI SERVIZIO Ø 12 mm X 20 m ALTA TENACITA'

771 FUNE DI SERVIZIO Ø 10 mm x 20 m Kevlar



PALA BATTIFUOCO

860 Pala battifuoco con manico in legno



867 BORSA SQUADRA ANTINCENDIO



BADILE PIEGHEVOLE

772 Badile pieghevole antiscintille (lunghezza 100 cm)



FLABELLO

861 Flabello manico in lega cm 100



ATTREZZO POLIFUNZIONALE GORGUI

A862 GORGUI - Manico Lunghezza 1,25 m A



RASTRO DECESPUGLIATORE

A863 Rastro decespugliatore con manico in alluminio e fodera di protezione



RASTRO A.I.B. MC LEOD

A864 Rastro A.I.B. MC LEOD con manico in vetroresina



HOOLIGAN TOOL

A865 Artiglio e leva

A866 Artiglio con lama da taglio



CATENA DI TRAINO O SOLLEVAMENTO


VS4603 lunghezza mt 2,20 o 3,20 maglia ø10 - Portata 1 Kg

FASCE IN POLIESTERE CON ASOLE RIVESTITE A DOPPIO STRATO,
CON RIGHE PER IDENTIFICAZIONE PORTATA



	LARGH M	COLORE	L CIRCONF M	L TOT MT	PORTATA VERTICALE KG	PORTATA CANESTRO KG	PORTATA CANESTRO 45°	PORTATA CANESTRO 60°	PORTATA CAPPIO KG
VS4604	50	VIOLA	250	2	1	2	1400	1	800
	50	VIOLA	250	4	1	2	1400	1	800
	50	VIOLA	250	6	1	2	1400	1	800
VS4605	60	VERDE	250	2	2	4	2800	2	1600
	60	VERDE	250	4	2	4	2800	2	1600
	60	VERDE	250	6	2	4	2800	2	1600
VS4606	90	GIALLO	300	2	3	6	4200	3	2400
	90	GIALLO	300	4	3	6	4200	3	2400
	90	GIALLO	300	6	3	6	4200	3	2400

FASCE TONDE IN POLIESTERE AD ANELLO CHIUSO “ROUND SLINGS”



	COLORE	LUNGHEZZA CIRCONFERENZA MT	PORTATA VERTICALE KG	PORTATA CANESTRO KG	PORTATA CANESTRO 45°	PORTATA CANESTRO 60°	PORTATA CAPPIO KG
VS4607	VIOLA	4	1	2	1400	1	800
	VIOLA	6	1	2	1400	1	800
	VIOLA	8	1	2	1400	1	800
VS4608	VERDE	4	2	4	2800	2	1600
	VERDE	6	2	4	2800	2	1600
	VERDE	8	2	4	2800	2	1600
VS4609	GIALLO	4	3	6	4200	3	2400
	GIALLO	6	3	6	4200	3	2400
	GIALLO	8	3	6	4200	3	2400

BOX CASSETTE E SACCHE



VALIGIE CERTIFICATE IP67, SOLIDE E RESISTENTI

VS4231 Le valigie sono certificate IP67, solide e affidabili in qualsiasi condizione. Offrono una protezione superiore da acqua, polvere e impatti, rendendole adatte ad un’ampia gamma di applicazioni. Sono disponibili in varie dimensioni, con o senza spugna interna.



VALIGIA PORTATUTTO IN ALLUMINIO

VS3096 Con rinforzi angolari - Serrature con chiavi - Fornita di cinghia a tracolla. Ideale per un sicuro trasporto e stivaggio di attrezzature tecniche. Dimensioni (LxPxH) 330X160X240



CASSETTE PORTA ATTREZZI RESISTENTI AD URTI AD ALTE E BASSE TEMPERATURE

È una cassetta porta attrezzi realizzata tramite iniezione utilizzando un materiale di alta qualità: polipropilene. Grazie alla sua struttura e al materiale, questo prodotto è resistente ad urti e alle alte e basse temperature. Sia il coperchio che il corpo della cassetta porta attrezzi sono di colore nero, e rosso nella versione 750x360x260, utilizzabile anche come porta estintore da 9 a 12 Kg. Nella versione di colore nero, viene garantita la protezione del suo contenuto, grazie ad un sistema di sicurezza costituito da una maniglia (con chiave e copri maniglia) e tre punti di chiusura.

- VS3218** dimensioni 800x450x500
- VS3219** dimensioni 600x500x400
- VS3220** dimensioni 500x430x350
- VS3094** dimensioni 750x360x24



CASSETTA PORTAUTENSILI ESTENSIBILE 5 SCOMPARTI

VS3095 In acciaio verniciato con polvere epossidica. Dimensioni 480x240x200



SACCHE IMPERMEABILI

Realizzate in robusto materiale plastico tipo PVC e Nylon420d TPU. Entrambi i tessuti sono 100% impermeabili, di colore giallo e arancio.

CODICE	DIMENSIONI (HXØ)
VS3097	520 x Ø 20 - giallo
VS3098	550 x Ø 29 – giallo
VS3099	680 x Ø 29 – giallo
VS3100	440 x Ø 12 – arancio
VS3101	520 x Ø 20 – arancio
VS3102	550 x Ø 29 – arancio
VS3103	680 x Ø 29 – arancio



CONTENITORE IN PLASTICA SOVRAPPONIBILE

VS4587 Norma Europa, colore grigio RAL 7, pareti chiuse, maniglie chiuse, base rinforzata. Cassetta realizzata in plastica PP (Polipropilene), varie dimensioni.

175 Lt, mis. 800 L x 600 P x 430 H mm
130 Lt, mis. 800 L x 600 P x 325 H mm
90 Lt, mis. 800 L x 600 P x 220 H mm
69 Lt, mis. 800 L x 600 P x 170 H mm
49 Lt, mis. 800 L x 600 P x 120 H mm

90 Lt, mis. 600 L x 400 P x 430 H mm
65 Lt, mis. 600 L x 400 P x 330 H mm
55 Lt, mis. 600 L x 400 P x 290 H mm
40 Lt, mis. 600 L x 400 P x 230 H mm

ILLUMINAZIONE



VS4618 - Torcia con corpo in materiale termoplastico antiurto, lente in policarbonato antigraffio e antiurto. LED C4 (vita media 50. ore). Batteria al Ni-cd oppure al Ni-MH (1 cicli di ricarica). Autonomia: alta intensità 2 ore; media intensità 4 ore; bassa intensità 50 ore; strobo 4 ore. Potenza: alta intensità 350 lumens; media intensità 160 lumens; bassa intensità 10 lumens. Base di ricarica 12V. Lunghezza 330mm. Diametro 63mm (testa) Peso 590gr.



TORCIA SUBACQUEA PRO DIVING Q2

VS4560 - Potente e compatta torcia subacquea, corpo in policarbonato, ghiera di dissipazione in alluminio, parabola in materiale sintetico antiossidante. Utilizza un singolo CREE led Q5 da 3 w in grado di sprigionare 180 lumen. Alimentazione 4 batterie AA da 1,5 v oppure AA ricaricabili. Interruttore per l'accensione magnetico.

SPECIFICHE TECNICHE: lunghezza cm 17 peso gr 180, autonomia 5 ore equivalenti a 17 ore con accensioni intermittenti 60 sec on 180 sec off. Subacquea fino a 50 metri.

Si adatta perfettamente sul casco con il ritenitore elastico.



MINI LAMPADA SUBACQUEA A LED

VS4673 - Fabbricata in policarbonato e gomma. Provvista di 1 led a 3 watt. Funzionamento con 3 batterie "C" (non incluse).

IMPERMEABILE FINO A 100 MT DI PROFONDITÀ.



LANTERNA RICARICABILE TOPLUX 10/3

VS4567 - Lanterna da squadra ricaricabile. Potente lanterna da squadra in resina termoplastica e policarbonato. Accumulatori ermetici ricaricabili alla comune rete 220 V.

Temperatura di utilizzo: - 20° C + 60° C. Resistente alla pioggia battente, galleggiante. Spegnimento automatico al limite della scarica. Due luci, una d'economia incandescente da 6V - 1.2W, autonomia 15 ore e una di potenza allo jodio da 6V -10W, autonomia 2 ore e 10 minuti. Entrambe le luci possono essere usate anche ad intermittenza. Faro orientabile di 60°.

Dim: 165 x 120 x 262 mm. Peso: Kg. 2



LAMPADA FLD-SCOUT LED ARANCIONE

VS4568 - Lampada portatile LED ricaricabile, con funzioni anti-blackout. Corpo in nylon ad alta resistenza. Circuito di ricarica automatico. Batteria interna ricaricabile alla comune presa elettrica domestica 220 V. LED principale: 2.4W / 230 lm. LED secondario: 0.2W / 23.5 lm. Autonomia LED principale (dopo 36 ore di carica): 9 ore. Autonomia LED secondario (dopo 36 ore di carica): 85 ore. Proiettore orientabile di 120°. Pulsante per attivazione della funzione lampeggio ad intermittenza. Grado di protezione IP40. Dimensioni: 127 x 337 x 113 mm. Peso: Kg. 1,930. Accessori in dotazione: cavo di alimentazione per la ricarica, tracolla, tre schermi diffusori colorati (giallo, verde, rosso).



PROIETTORE PORTATILE A LED IMPERMEABILE

VS4672 - Corpo in Abs e caoutchouc. Colore bianco-blue.

3 posizioni: intenso, standard, SOS. Provisto di blocco pulsante per lasciare luce fissa.

Dimensioni:

- Lunghezza 140 mm.
- Altezza 165 mm.
- Altezza manico 90 mm.

Funzionamento con 3 batterie "C" (non incluse).



Sistema di illuminazione perimetrale con tecnologia a LED ad alto flusso, 50 ore di durata faro a 10 led con ampiezza di fascio=125 6 lumen. Il display dedicato e comandabile dall'operatore, permette di verificare l'autonomia residua e, tramite pulsanti dedicati, aumentare o diminuire l'autonomia in funzione della intensità di luce necessaria. La funzione può essere anche utilizzata in remoto tramite smartphone scaricando l'APP dedicata.

Alimentazione con batteria estraibile ricaricabile ad alta resa Sealed Lead Acid

Autonomia di illuminazione 24 ore in basso livello, 12 ore medio livello, 3,5 ore massimo livello di intensità. Vita utile batteria 500 ore.

Il faro orientabile è montato su apposita asta estensibile fino all'altezza massima di 182,5 cm, ed è utilizzabile indifferentemente sia in posizione richiusa che estesa. In posizione di riposo può essere trasportata agevolmente a mano come una qualsiasi lanterna, o a spalla mediante apposita cinghia tracolla. Il sistema è dotato anche di presa ausiliaria 12 volts per utilizzare la batteria come carica batterie per telefono computers ecc.

Dimensioni testa illuminante: 20,9cm. 14,6cm. 5,7cm.

Larghezza 16,5cm (chiusa)

Lunghezza. 50,8cm (chiusa)

Altezza. 28,6cm (chiusa)

Peso 14,51kg

VERRICELLI ARGANI ELETTRICI PORTATILI



Cassetta batteria



Quando il lavoro vi porta lontani!
Verricello elettrico portatile, alimentazione a 12V. con marcia avanti, indietro, fermo, ruota libero. Ideale per i compiti più duri potete contare sull'aiuto dei verricelli argani elettrici portatili, per realizzare il lavoro velocemente e senza sforzo.
Innumerevoli possibilità di utilizzo.

	TRAZIONE MAX KG	MOTORE W	AMP.	HP	CAVO	DIMENSIONI
VS3225	900	530				
VS3226	1500	450	40	0,4	5x9	240x254x190
VS3227	2	1200				
VS3228	3100	480	50	0,6	6x9	260x305x195
VS3229	Modello cablato con maniglia. Completa di stacca batteria, presa accendisigari, morsetti esterni positivi e negativi in ottone. Per batteria da 12 V 100Amp (esclusa).					


RICAMBI E ACCESSORI AUTOMEZZI



DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE LUMINOSA E SONORA D'ALLARME
Indicati per l'installazione su veicoli speciali di emergenza, soccorso e s veicoli operativi.



GANCI DI TRAINO PER VEICOLI CON ATTACCO A SFERA E/O ULPIO
Ogni gancio di traino viene fornito con le istruzioni di montaggio, modulo di corretta installazione e certificato di omologazione correlato al tipo funzionale della vettura.



VERRICELLI ELETTRICI O IDRAULICI
Il verricello è uno degli accessori più usati per il recupero e il traino del mezzo in situazioni di difficoltà. La prima cosa da considerare è il peso del nostro automezzo; quindi, dobbiamo individuare un modello che possa gestire circa una 2 volte e mezzo il peso del veicolo su cui dovrà essere installato. A catalogo abbiamo a disposizione prodotti e marche di alta qualità per soddisfare qualunque esigenza. disponibili anche una vasta gamma di accessori.



SISTEMA VIDEO PER VEICOLI A DOPPIA OTTICA
Due obiettivi per la visione a breve e lunga distanza. PerfectView CAM 44, la più piccola telecamera Twin al mondo, unisce due obiettivi in un'unica soluzione dal design ultracompatto. Si caratterizza per l'otturatore motorizzato che protegge la lente dallo sporco e dall'usura. La compensazione elettronica della luminosità assicura un'ottima qualità delle immagini, anche al buio grazie ai LED infrarossi. La telecamera è dotata di riscaldamento integrato, microfono impermeabile ed è progettata per temperature d'esercizio da -30°C a +70°C.

LOGISTICA E PROTEZIONE CIVILE

Il rimorchio è un mezzo di trasporto intelligente, pratico, versatile e di costo contenuto.

Le tipologie dei rimorchi proposte dalla VS variano in base alle destinazioni d'uso, alle configurazioni di carrozzeria, alle dimensioni, ai tipi di allestimento, ai pesi, etc. sono ampie e diversificate e possono coprire le più svariate esigenze di movimentazione e trasporto. La disponibilità di rimorchi con masse complessive a pieno carico variabili da 300 kg. a 3500 kg. La VS offre tutte le possibilità di abbinamento con gli autoveicoli motrici (vetture ordinarie, monovolumi, fuoristrada, furgoni, piccoli camion) solitamente reperibili sul mercato.

I rimorchi hanno costi di acquisto (anche a seguito della recente sensibile diminuzione dei costi di immatricolazione su strada), di esercizio (assicurazione e bollo) e di manutenzione decisamente contenuti con fattori di qualità e capacità di carico inequivocabilmente competitivi se rapportati ad altri veicoli commerciali.

USI DIVERSIFICATI TRASPORTO FURGONATI

I rimorchi di questa serie sono costituiti da furgonature in multistrato rivestito da materiale in polypropilene ad alta resistenza meccanica. Le ruote sono esterne al pianale, con piano di carico in multistrato marino antiscivolo, ed anelli di fissaggio carico fissati sulla furgonatura. Possono essere personalizzati con una vasta gamma di accessori ed allestimenti:

- OFFICINA MOBILE
- TRASPORTO MATERIALI
- POSTO MEDICO AVANZATO PMA
- TRASPORTO ALIMENTARE
- UNITA' DI DECONTAMINAZIONE NBCR
- TRASPORTO E RECUPERO SALME



TORRIFARO CON MOTOGENERATORE

VS nel campo delle applicazioni speciali, progetta costruisce e vende, attrezzature per illuminazione in grado di garantire una corretta e rapida distribuzione della luce, come le colonne faro telescopiche; con altezze da 2 a 20 metri. Queste colonne per la maggior parte hanno un azionamento pneumatico oltre ad essere robuste e leggere allo stesso tempo.

Nella vasta gamma di allestimenti vengono inclusi anche una motogeneratori con alimentazione benzina o diesel a discrezione del client anche super silenziosi; con potenze disponibili da 2 a 300 KW.

In base alla tipologia dell'allestimento è possibile scegliere installazioni fisse, portatili o mobili su carrelli stradali o non stradali.



UNITA' DI TRASORTO CASSONATI O PIANALE

Tipologia di rimorchi a doppio o mono asse, costruiti con cassoni in: alluminio mandorlato, multistrato marino, rivestimento in gomma naturale ecc. le versioni cassone sono realizzate con sponde in lamiera zincata o alluminio. Disponibili con ruote esterne di grandi dimensioni o sotto al pianale.

TENDA A STRUTTURA PNEUMATICA

IDONEA PER IMPIEGHI DI PRONTO INTERVENTO E PER SOLUZIONI CAMPALI DI LUNGO TERMINE:

- Alloggi operativi
- Ricovero persone e famiglie
- Sala operativa
- Posto medico avanzato
- Ospedale da campo

Vantaggi:

- Maggiore spazio utile all'interno
- Assenza di paleria verticale
- Modularità
- Possibilità di connessione con altre strutture al fine di offrire diverse soluzioni logistiche.
- Facilità di trasporto
- Ingombro di solo 1 mc da confezionata

Materiali:

- Tessuto spalmato in PVC di nuova concezione che riduce l'irraggiamento solare e offre:
- Elevata resistenza meccanica
- Resistenza al fuoco
- Resistenza a funghi e muffe



Montaggio un solo operatore
in 4 minuti.



Struttura pneumatica portante

VS4584

Modello 3 ARCHI

Dimensioni cm 515x565x280

Superficie (mq) 29

Numero archi 3

Peso kg (*) 135

Carico neve 15 kg / sqm

Resistenza al vento 100 km/h

VS4585

Modello 4 ARCHI

Dimensioni cm 755x565x280

Superficie (mq) 42

Numero archi 4

Peso kg (*) 180

Carico neve 15 kg / sqm

Resistenza al vento 100 km/h

VS4586

Modello 5 ARCHI

Dimensioni cm 995x565x280

Superficie (mq) 56

Numero archi 5

Peso kg (*) 225

Carico neve 15 kg / sqm

Resistenza al vento 100 km/h

(*) solo per la sacca tenda



ACCESSORI BASE: picchetti + mazza, pompa manuale, kit riparazione, aste distanziali, manuale

OPTIONAL: Telo coibentazione interno, Telo separatore, Quadro elettrico, lampade a fluorescenza o LED, prolunghe da mt 5 e 10, Tappeto antipolvere, Modulo ingresso (con struttura pneumatica e metallica), Connessione tenda/tenda, Connessione porta/porta (con struttura pneumatica e metallica)

GRUPPI PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE

Indicati per la preparazione, manutenzione e disinfezione di centri di accoglienza, tendopoli, e campi destinati a primi soccorsi e/o all'installazione di alloggi temporanei in situazioni di emergenza e necessità, per operazioni di disinfezione, derattizzazione e lavaggio.

**CARRELLO A RUOTE GOMMATE CON DOPPIO MANICO**

Materiale di costruzione serbatoio: Polietilene

Capacità (lt): 90 a 130

Alimentazione: Benzina Verde;

Potenza (HP): da 2,5 a 4

Portata (l/min): da 20 a 25 / Pressione (Bar): da 20 a 25

Regolatore di pressione con By pass.

EROGAZIONE -Tubo: 10 mt in PCV 50 bar - Lancia tipo: a leva da 60 cm,

Opzionale avvolgitubo manuale con 50 m di tubo in pvc e lancia tipo mitra.

Disponibili su richiesta: gruppi con motori a scoppio da 20 a 250 bar e con motori elettrici 12 e 220 Volt, e carrellati per installazioni anche su benna o pianale.

VAS

CONTENIMENTO E ESTOCCAGGIO

SERBATOIO DI STOCCAGGIO

Indicato per deposito e stoccaggio di acqua e/o liquidi antincendio come schiumogeni ritardanti ecc.

Serbatoio costruito in robusto materiale plastico, indicato per lo stoccaggio e trattamento di liquidi, anche corrosivi. Telaio di supporto costruito in ferro verniciato colore rosso.

Collettore di scarico a richiesta munito di valvola a sfera e tubazione spirala raccordata a richiesta UNI.



VS3506 L. 135, diametro 520, h 1.170

VS3507 L. 240, diametro 640, h 1.350

VS3508 L. 1.500, diametro 1.150, h 2.350

VS3509 L. 2.500, diametro 1.400, h 2.900

VS3510 L. 4., diametro 1.700, h 3.130

VS3511 L. 6.040, diametro 2.150, h 3.170



VS3512 L. 120, dim. 490x490xh1.180

VS3513 L.1., dim. 1.120x1.120xh1.750

VS3514 L.1.700, dim. 1.120x1.120xh2.380

VS3515 L.2., dim. 1.175x1.175xh2.430



VS3505 L. 1.060, dim.1.120x1.120xh1.200

BARRIERE - NEW JERSEY

Barriere costruite in robusto materiale plastico polietilene, riempibili con acqua o sabbia. Indicate per operazioni di delimitazione aree riservate e/o spartitraffico. Provvisti di maniglia ad incasso laterale, e spazio inferiore per sollevamento con muletto sollevatore.

Colorazioni disponibili bianco o rosso.



VS3502 Barriera Alta – 450x1xh755

VS3503 Barriera Bassa - 450x1xh600

VS3504 Giunto

CASSONI PALLET BOX MULTIUSO



VS3519 1x1200x760h

VS3520 1x1200x850h

VS3521 Coperchio h25 rinf. VS3519

VS3522 Coperchio h25 rinf. VS3520

VS3523 Kit Ruote rinforzate

CONTENIMENTO STOCCAGGIO CARBURANTI



E' una gamma di serbatoi trasportabili, realizzati in PEHD lineare, destinati unicamente al trasporto di carburante diesel e al rifornimento di mezzi ed attrezzature. In Esenzione totale ADR 1.1.3.1.C, sono dotati di impugnature per la movimentazione manuale a vuoto, vani per forche movimentazione a capacità totale o parziale, elettropompa a 12 O 24 Volt CC da 40 L/min, dotata di cavo di alimentazione con pinze per il collegamento alle comuni batterie presenti su qualsiasi veicoli. Pistola erogatrice automatica con tubo di mandata che permette di compiere con semplicità le operazioni di rifornimento. Inoltre, i serbatoi sono corredati di tappo di carico, valvola di sfiato di sicurezza e rubinetto di sezionamento.

VS3516 Litri 125 – dim. 800x600xh450

VS3517 Litri 220 – dim. 800x600xh650

VS3518 Litri 460 - dim. 1180x780xh770



VS4653

TANICA IN METALLO A NORMA TUV UN TRASPORTO CARBURANTE LAMIERA VERNICIATA

Disponibili con capacità 5, 10 e 20 Litri

TANICHE IN PLASTICA PER TRASPORTO CARBURANTE - Disponibili con capacità 5, 10 e 20 Litri



VS4706

MODELLO CON SISTEMA BREVETTATO PER TRASPORTO BENZINA
EAP & AS/NZS 2906:2001



VS4707

CANESTRO CON BOCCHETTONE FLESSIBILE



VS4708

CANESTRO CON BOCCHETTONE FLESSIBILE E INDICATORE DI LIVELLO

VASCHE DI ACCUMULO IDRICO PER ELICOTTERI



COMPONIBILI

Vasca mobile componibili a forma poligonale, modelli con capacità da 1.000 a 42.000 litri.

Telo in PVC termosaldato in un unico pezzo. Possibilità di personalizzazione con loghi e/o scritte.

Telaio scomponibile in lega leggera con trattamento antiossidante in tubolare estruso dimensioni esterno/interno mm. 40/32 Lega leggera UNI 3571 - T6 (ALLOY 6082). Trattamento antiossidante con anodizzazione colore argento.

Le vasche sono idonee al rifornimento degli elicotteri adibiti al servizio antincendio boschivo operanti con benna rigida, benna "Bamby", serbatoio ventrale.

Le vasche sono fornite complete di: - scarico di fondo con rubinetto a saracinesca (il rubinetto è agganciabile al telo per mezzo di un raccordo manovrabile a mani nude) - tubo sagomato per il carico dall'alto - marsupio con spinotti di sicurezza per l'assemblaggio del telaio - borsa porta rubinetto - borsa portatelo - borsa portatelaio.



AUTOPORTANTI

Serbatoio termosaldato in unico pezzo, forma troncoconica. Nel bordo superiore è incorporato un anello galleggiante non pneumatico. Nella parte bassa sono fissati alcuni anelli metallici a D ed una fune in nylon alta tenacità. La vasca è in grado di sostenersi anche in caso di piccoli urti. Capacità idrica 2.500-3.000-8.000-12.000. La vasca è fornita completa di: scarico di fondo con rubinetto a saracinesca con uscita - borsa porta rubinetto - sacca custodia..

ACCESSORI



A915

MINI TERMOCAMERA PORTATILE

Reveal Fire PRO

Sensore di temperatura ad alta risoluzione 320 x 240 – 76,800 pixel termici per una nitidezza e una sensibilità ottimali con tecnologia FF Fast Frame > 15 Hz.

In soli 8 secondi il dispositivo è pronto all'uso. Il campo visivo a 32° cerca un ampio campo di minacce. Particolarmente adatto per tutte le forze operative BOS come parte della PSA: campo di misurazione da -20 a +550 gradi Celsius; temperatura di funzionamento: da -20 a +60 gradi Celsius; temperatura di funzionamento breve: 2 minuti a +107 °C; 10 minuti a +85 °C. Flash LED da 300 lumen disponibile premendo un pulsante.



VS4664

BODYGUARD 1

Concepito per proteggere la vita, il dispositivo di segnalazione per la sicurezza personale Bodyguard® 1, avverte gli altri membri della squadra nel caso in cui chi lo indossa si trovi in condizioni d'immobilità o mostri segni di stress, emettendo segnali e allarmi chiari e inconfondibili per garantire un riconoscimento rapido ed effettivo, persino nelle peggiori condizioni ambientali.

PROTEZIONE DELLE VIE AEREE



VS4740

MASCHERE AUTOFILTRANTI RIPIEGATE

P1D FFP1 Pz 50

P1DV FFP1 CON VALVOLA Pz 35

P2D FFP2 Pz 50

P2DV FFP2 CON VALVOLA Pz 35

P3DV FFP3 CON VALVOLA Pz 20



VS4726

SEMIMASCHERA M900

Semimaschera con filtro multi-gas ABEK15 (gas) o ABEK P15 (gas e polveri) incorporato.

Il filtro ABEK15 è a bassa resistenza respiratoria e assicura una protezione affidabile contro un'ampia varietà di gas industriali tossici per almeno 15 minuti. La testiera morbida e stabile ha due punti di aggancio. La semimaschera ha un'ottima tenuta sul viso e il design a nido d'ape del frontale del filtro garantisce bassa resistenza respiratoria. Questi prodotti innovativi sfruttano la memoria caratteristica del materiale silicone per ridurre al minimo l'ingombro del prodotto.

La custodia robusta ed ergonomica in polipropilene arancione ad alta visibilità. Il design ergonomico con superfici antiscivolo consente di maneggiare i dispositivi facilmente e in modo sicuro.



VS4739

SEMIMASCHERA PER FILTRI EN148-1

Semifacciale professionale in EPDM di forma anatomica che permette di adattarsi facilmente al viso dell'utilizzatore.

La presenza di quattro fibbie pivotanti a regolazione rapida permette una regolazione fine della tensione per il massimo confort. La semimaschera è durevole e decontaminabile, infatti può essere smontata integralmente in tutti i suoi componenti inseriti ad incastro nel corpo del semifacciale.



VS4728

MASCHERA A PENO FACCIALE COMPATIBILE CON AUTORESPIRATORI E FILTRI EN148-1

La maschera è dotata di schermo panoramico in policarbonato, antigraffio e anti-solvente, ad ampio campo visivo la cui conformazione a due zone distinte, permette il visone senza distorsioni anche verso il basso per poter individuare eventuali inciampi od ostacoli. Lo schermo è in classe ottica 2 (EN 166). La parte elastica di tenuta sul viso a doppio bordo è realizzata in EPDM o silicone. La testiera con fibbie a regolazione rapida è realizzata in EPDM.

Il design la rende confortevole da indossare. Ha un'estrema facilità di smontaggio per la manutenzione e la pulizia. La conformazione del facciale permette un agevole uso dei comuni caschi e delle cuffie antirumore.

Questa maschera è conforme EN 136 classe 3. La maschera può essere utilizzata con autorespiratori dotati di dosatore con aggancio rapido a baionetta secondo la norma DIN 58600 e con filtri e/o dispositivi di respirazione a depressione grazie al raccordo filettato (EN 148-1) normalizzato.

DISPONIBILE ANCHE SOLO PER AUTORESPIRATORE o FILTRI anche in classe 2.



VS4738

MASCHERA A PENO FACCIALE

Sono costituite da un facciale stampato in EPDM e schermo panoramico in policarbonato a grande visibilità. Nella versione E sono dotate di uno speciale sistema di ganci in metallo per gli elmetti in dotazione ai Vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Questo sistema assicura grande stabilità e tenuta del facciale sul viso. La maschera a pressione positiva è dotata di raccordo filettato EN 148-3 (M45x3) o con raccordo a baionetta. Sono prodotte secondo la norma EN 136:1998 / EN137.



VS4731

FILTRI A VITE EN 148-1

I filtri sono contraddistinti da un colore e da una sigla a seconda della protezione da essi fornita conformemente alle norme EN 14387:2004+A1:2008 (antigas e combinati), EN 143:2/A1:2006 (antipolvere), EN 12941:1998+A2:2008 ed EN 12942:1998 +A2:2008 (antipolvere e combinati per ventilatori filtranti) e DIN 58620:2006 (per filtri CO).

Filtri antigas: offrono protezione da gas e vapori nocivi

Filtri antipolvere: offrono protezione da polveri, fumi e nebbie nocive

Filtri combinati: offrono protezione contemporaneamente da gas, polveri, fumi e nebbie nocive.



VS3356

CAPPUCCIO DI EMERGENZA A FLUSSO COSTANTE PER SALVATAGGIO

I vigili del fuoco devono fronteggiare le condizioni più estreme che il mondo ha da offrire e da loro ci si aspetta che salvino gli altri da questi ambienti; il cappuccio di soccorso Dräger PSS® è progettato per aiutare i professionisti a salvare vite.



VS4729

AUTORESPIRATORE AUTONOMO PORTATILE DI TIPO 2

Uniscono alla massima protezione e comfort l'efficienza, la versatilità e la semplicità d'uso del Sistema MK2 nonché l'eccezionale campo visivo delle maschere. I materiali e le tecnologie utilizzate nei modellisano di altissimo livello e tutti volti a rendere i componenti dell'autorespiratore altamente resistenti alla fiamma e in grado di resistere alla prova del Flash Over prevista dalla norma EN 137:2006. L'autorespiratore è fornito di erogatore ad inserimento automatico che mantiene positiva la pressione all'interno del facciale impedendo ogni possibile riflusso d'aria esterna nella maschera. In caso di necessità il funzionamento in sovrappressione può essere attivato manualmente grazie ad un pulsante posto frontalmente che permettea anche l'erogazione di aria supplementare. L'erogatore è collegato alla cannula media pressione del riduttore mediante un raccordo rapido che permette di scollegarlo agevolmente per semplificare le operazioni di manutenzione. Le cannule di media pressione del riduttore e del dosatore sono rivestite di una speciale guaina in kevlar per proteggerle dalle fiamme. Lo schienale è in polipropilene termoformato e robustissimo ed è anatomicamente modellato per consentire una confortevole ripartizione dei pesi e restare ben fermo sul dorso dell'operatore anche durante piegamenti e flessioni. Le cinghie di supporto sono dotate di imbottiture per aumentare il confort e sono dotate di fascia renale imbottita che accresce la portabilità del dispositivo. Tutte le cinghiature e le imbottiture sono in fibra aramidica o para-aramidica e spugna autoestinguente. Speciali maniglie permettono un facile trasporto.

Il riduttore di pressione mantiene costante la pressione d'uscita al variare di quella nella bombola ed è collegato ad un manometro fosforescente di facile lettura.

**VS4732****BOMBOLE OMOLOGATE PER ARIA COMPRESSA RESPIRABILE**

complete di valvola, collegamento alla bombola filettato cilindrico unificato EN 144-1 M18x1,5; raccordo di uscita femmina DIN 5/8" unificato EN 144-2. Fornita montata e completa, dotata di marcatura CE conseguita per conformità alla direttiva PED e copia certificato di collaudo cumulativo.

Bombola 3 L 300 Bar - Acciaio

Bombola 3 L 300 Bar - Composito

Bombola 6 L 300 Bar - Acciaio

Bombola 6,8 L 300 Bar - Composito

Bombola 9 L 300 Bar - Composito

Bombola 6,8 L 300 Bar - Composito Ptfè Vita Illimitata

Bombola 7,2 L 300 Bar - Composito Ptfè Vita Illimitata

Bombola 8,4 L 300 Bar - Composito Ptfè Vita Illimitata

Copribombola - In materiale ignifugo protegge le bombole di diverse dimensioni e aiuta a conservarle ottimamente anche in condizioni estreme.

**VALIGIA PER AUTORESPIRATORE**

Leggera valigia in ABS che garantisce la portabilità e la protezione dell'autorespiratore; è disponibile per una o per due bombole (sia per la versione bi bombola che per una bombola di rispetto). Nella sua versione color arancione è ideale in caso di emergenza.

**CONTENITORE A MURO IN ABS**

Installazione a muro con supporto metallico per la bombola; garantisce il fissaggio in pochi secondi. Inoltre, la copertura trasparente rende sempre visibile il prodotto, proteggendolo anche dai raggi UV.

**CONTENITORE A MURO IN METALLO**

Installazione a muro con staffa metallica per sorreggere il peso della bombola; è ideale per postazioni fisse e per installazioni all'aperto. Protegge l'autorespiratore dall'ambiente circostante e in caso di utilizzo rende l'accesso immediato e facile.

**GRUPPO TEST DI ALTA PRESSIONE**

Il tester è utilizzato per verificare la pressione all'interno della bombola. Dotato di raccordo EN 144 sia maschio che femmina, questo prodotto può essere utilizzato come raffronto per controllare le prestazioni del manometro dell'autorespiratore.

**VALVOLA A 4 VIE**

Il raccordo automatico, valvola a 4 vie, collega gli autorespiratori RN a linee di aria compressa.

La valvola a 4 vie è un dispositivo automatico dotato di due ingressi di media pressione con raccordo rapido maschio e di due uscite di media pressione con raccordo rapido femmina.

Ai due ingressi possono essere collegati contemporaneamente due fonti di alimentazione d'aria in media pressione; le due uscite possono essere utilizzate per alimentare due operatori dotati di dosatori e maschere. Le fonti

di alimentazione collegabili ai due ingressi possono essere una linea di aria compressa a 5-6 bar (ingresso denominato LINE) e un autorespiratore RN oppure BVF

PROTEZIONE DEL CAPO



VS3394 VVF PROFESSIONAL

ELMO PER LA LOTTA CONTRO L'INCENDIO IN EDIFICI E IN ALTRE STRUTTURE

Casco per Vigili del fuoco professionisti certificato secondo la normativa EN 443:2008, certificati secondo la normativa EN 14458

Colori standard: rosso – giallo – nero – bianco – grigio metallizzato



VS3395

CASCO PER ANTINCENDIO

Certificato CE in categoria III secondo normativa EN 397:2001 ed EN 443:1997 per il paragrafo 6.7.

Visiera incorporata certificata CE secondo normativa EN 166 in classe ottica 2 e rispondente alla specifica ENEL EA 0011/1985

Calotta in policarbonato, completo di frontalino proteggi visiera, priva di fori di aerazione.

Colori: rosso – arancio



VS3396

CASCO PER ANTINCENDIO E SOCCORSO RESCUE

Certificato CE in categoria III secondo le seguenti normative europee:

UNI EN 397:2001 "Elmetti di sicurezza industriali"

EN 443:1997 "Elmi per Vigili del fuoco" (Punti 6.6 e 6.7)

EN 12492 "Elmetti da alpinismo"

Colori disponibili rosso, bianco, giallo, nero, blu



VS3397

CASCO DI SICUREZZA WORK

Casco protettivo, certificato secondo la normativa EN 397:2001 "Elmetti di sicurezza industriale" e CEI EN 50365 "Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di categoria 0 e 1" – "Doppio Triangolo"

Colori: bianco, giallo, rosso, blu



VS4164

CASCO VIGILI DEL FUOCO

Elmetto per vigili del fuoco resistente agli impatti meccanici.

Protezione completa della testa compresi viso e collo.

Visiera incorporata color fumè antigraffio e anti-appannamento.

Paranuca in fibra di carbonio alluminizzata.

Taglie adattabili dalla 52 alla 62.

EN 443:2008 – MED APPROVED



VS4558

ELMETTO FORESTALE COMPLETO DI CUFFIE E VISIERA IN RETE

Elmetto forestale cpl cuffie+visiera

Peso netto 0.938 kg

**VS4174****CAPPUCCIO IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA**

Per la protezione del viso e delle spalle; Cuciture in filo di Kevlar; Visiera in policarbonato trasparente, spessore 1,8 mm.

All'interno: semicalotta ergonomica in materiale anallergico, con fascia antisudore anteriore.

UNI EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D3 E3

**VS4175****SOTTOCASCO**

Viso aperto in maglia ignifuga e antistatica 150 gr/mq. Color Blu. Taglia unica.

UNI EN ISO 11612:2009

UNI 1149-5/08

**VS4509****OCCHIALI ANTIFUMO PANORAMICI**

Occhiale di protezione a mascherina. Lente in PC (B: 120 m/s) antiappannante con ampio campo visivo a tenuta antigas. NORMATIVE: EN 166 3 4 5 9 K, EN 167, EN 168, EN 170, D.P.I. di II categoria

Peso: 128 gr.

VAS

INDUMENTI PROFESSIONALI



VS3333

GIACCA ANTINCENDIO

Monocolore. Collo alla coreana. Maniche raglan con fondo regolabile con stringa. Sistema di areazione in prossimità della zona sotto ascellare. Cerniera anteriore coperta da patta. Due taschini superiori con pattina e nastro velcro. Due inserti (spallacci) in prossimità delle spalle. Cinturino con cerniera su banda elasticizzata. Due bande rifrangenti per tutta la circonferenza del torace e delle maniche, microprismatica, colore giallo.

Riferimenti Normativi: UNI EN 340/0, UNI EN ISO 15614/07, UNI EN 1149-5/08 e UNI EN 471/08 CL. 1

Composizione: 93% Meta-aramidico, 5%para-aramidico, 2%Fibra antistatica

Peso: 210 Gr. /Mq. +/- 3%

Colori disponibili: Arancio.



VS3334

PANTALONE ANTINCENDIO BOSCHIVO AIB

Monocolore. Cerniera anteriore con patta copricerniera e bottoni. Due tasche anteriori chiudibili mediante pattina. Due tasconi a toppa chiudibili mediante pattina sui gambali. Una tasca posteriore a toppa chiudibile mediante pattina. Cinturino con cerniera su banda elasticizzata. Fondo gambali regolabili mediante stringa e nastro velcro. Due bande rifrangenti per tutta la circonferenza dei gambali, microprismatica, colore giallo.

Riferimenti Normativi: UNI EN 340/0, UNI EN ISO 15614/07, UNI EN 1149-5/08 e UNI EN 471/08 CL. 1

Composizione: 93% Meta-aramidico, 5%para-aramidico, 2%Fibra antistatica

Peso: 210 Gr. /Mq. +/- 3%

Colori disponibili: Arancio.

VS3335 VERSIONE SALOPETTE



VS4520

COMPLETO GIACCA E PETTORINA

CONFEZIONATO CON TESSUTO 100% ARAMIDE DA 185 GR/MQ.

COLORE: arancione oppure, su richiesta, giallo, rosso, verde, blu, bicolore. TAGLIE: dalla 44 alla 64.

CERTIFICAZIONE: il DPI è certificato CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21.12.1989 e al Decreto Legislativo 475/92 dall'Organismo Notificato CEE 0624 come dispositivo di protezione di III categoria per interventi di antincendio boschivo secondo la norma UNI EN 15614/2007.

Livelli di prestazione: A1 – A2



VS4166

GIACCA IN TESSUTO ARAMIDICO ALLUMINIZZATO

Collo alla coreana, maniche a giro, chiusura anteriore con bottoni a pressione e lista fermata da velcro.

Taglie: M, L, XL, XXL, XXXL

UNI EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D3 E3

**VS4170****PANTALONE IN TESSUTO ARAMIDICO ALLUMINIZZATO**

Con cintura e passanti in vita; chiusura anteriore con bottoni a pressione; bretelle in materiale estensibile.

UNI EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D3 E3

**VS4670****TUTA INTERA IN FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATA – CON SACCA PORTA-BOMBOLA**

Chiusura anteriore con bottoni a pressione coperti da lista fermata con velcro.

Composizione: fibra aramidica alluminizzata 485 g/m²

Taglia: L/XL (standard), XXL, XXXL su richiesta.

Indumenti da indossare come protezione contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di calore convettivo e radiante ed eventuali schizzi di metalli fusi.

Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopra elencati.

Conforme a:

UNI EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D3 E3 – III categoria

UNI EN 13688:2013.

**VS4171****GIACCONE VIGILI DEL FUOCO**

Color blu con bande rifrangenti a microsfere bicolori giallo/argento su petto, vita, bicipite e avambraccio. Tessuto Esterno: NomexOutershallTough (Nomex Delta TA) blu, 195 g/m² tessuto impermeabile e antimacchia.

Membrana: Membrana interna ignifuga, antivento, traspirante, impermeabile

Isolamento Termico: Fodera termica a 2 strati consistenti in uno strato di aramide/viscosa FR (flameretardant) e 1 strati di feltro di Kevlar, circa 270 g/mq.

Barriera assorbente: Tessuto in poliuretano FR rivestito di aramide.

Taglie dalla S alla 4XL

EN 469:2005 + A1:2006

EN 1149-5:2008

**VS4171****PANTALONE VIGILI DEL FUOCO**

Color blu con bande rifrangenti a microsfere bicolori giallo/argento su polpaccio.

Tessuto Esterno: NomexOutershallTough (Nomex Delta TA) blu, 195 g/mq, tessuto impermeabile e antimacchia.

Membrana: Membrana interna ignifuga, antivento, traspirante, impermeabile.

Isolamento Termico: Fodera termica consistente in 1 strato di aramide/viscosa FR (flameretardant), circa 185 g/mq.

Barriera assorbente: Tessuto in poliuretano FR rivestito di aramide.

Taglie dalla S alla 4XL.

EN 469:2005 +A1: 2006

EN 1149-5:2008



VS4511

TUTA RS A/B IN KRATOS RIP STOP 210

Tuta confezionata con tessuto Kratos III Rip Stop 70% aramide 30% viscosa FR da 210 gr/mq.

Modello con raddoppio di tessuto all'interno delle maniche nella zona dei gomiti e all'interno dei pantaloni nella zona delle ginocchia e nella zona perineale.

Colore standard blu con carrè arancione, altri bicolori disponibili su richiesta (arancione, verde, giallo e blu). Taglia 1^ (44-46); Taglia 2^ (48-50); Taglia 3^ (52-54); Taglia 4^ (56-58) Taglia 5^ (60-62); Taglia 6^ (64-66).

Il D.P.I è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21/12/89 e al Decreto Legislativo 475/92 dell'Organismo Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di III Categoria per interventi di antincendio boschivo.



VS4512

TUTA RS2

Tuta intera confezionata in tessuto Kratos III Rip Stop 70% aramide 30% viscosa FR 210 gr/mq.

Tuta monopezzo con bande antifiama a prestazioni combinate, colore giallo, altezza cm 5, applicata ai bicipiti, al giro torace, al giro vita, ai polpacci.

Colore: Arancione oppure, su richiesta, verde, blu, giallo, bicolore.

Taglie dalla 1^ (44-46) alla 6^ (64-66).

Il D.P.I è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21/12/89 e al Decreto Legislativo 475/92 dell'Organismo Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di III Categoria per interventi di antincendio boschivo secondo la norma UNI EN 15614/ 2007. Livelli di prestazione A1- A2.



VS4516

TUTA INTERA

Confezionata con tessuto 100% aramide da 185 gr/mq.

Tuta monopezzo. Collo alto alla coreana con chiusura regolabile a velcro.

Colore: Arancione oppure, su richiesta, giallo, rosso, verde, blu, bicolore.

Taglie dalla 1^ (44-46) alla 6^ (64-66).

Il D.P.I è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del 21/12/89 e al Decreto Legislativo 475/92 dell'Organismo Notificato CEE 0624 come indumento di protezione di III Categoria per interventi di antincendio boschivo secondo la norma UNI EN 15614/ 2007. Livelli di prestazione A1- A2.

PROTEZIONE DELLE MANI



VS4181

GUANTO a 5 dita in fibra aramidica alluminizzata lunghezza cm 28 e cm 38.

Taglia: 10

EN 388 1443 - EN 407 412323



VS4182

GUANTI per Vigili del fuoco in NomexOutershallTough , para aramide spalmato PU/carbonio.

Membrana: poliuretano impermeabile e traspirante; isolamento: 100% para- aramidica.

Guanto dotato di rinforzi su palmo, pollice e nocche. Color blu; bande rifrangenti a microsfere bicolore giallo/argento sull'avambraccio.

Altri colori su richiesta.

EN 659:2003: A1:2008 - EN 1149-5:2008



VS4183

GUANTO a 5 dita con palmo in pelle crosta anticalore foderato con lana + TNT ignifugo.

Dorso in fibra aramidica alluminizzata foderato lana.

Rinforzo in fibra aramidica alluminizzata sulla parte superiore del dorso.

Lunghezza: cm 35 o 45. Taglia 10-11.

EN 388 4244 - EN407 43344X

(Livello 3 da calore da contatto: movimentazione di oggetti fino a 350°C per almeno 15 secondi)



VS4184

GUANTO a 5 dita in pelle crosta anticalore foderato con lana + TNT ignifugo. Lunghezza cm 35.

Taglia: 10.

EN388 4244 - EN407 43XX4X

(Livello 3 calore da contatto: movimentazione di oggetti a 350° C per almeno 15 secondi)



VS4513

GUANTI AIB IN PELLE E KRATOS III RIP STOP 210

Guanti realizzati a 5dita. Palmo esterno in pelle fiore, palmo interno in tessuto Kratos ® III Rip Stop da 210 gr/mq. Dorso in doppio strato di tessuto Kratos ® III Rip Stop da 210 gr/mq.

MISURE: 7-8-9-10-11-12 - Categoria: III

UNI EN 407:2004 (guanti di protezione contro il calore e fuoco) 4 2 3 2 X X

UNI EN 388:2004 (guanti di protezione contro i rischi meccanici) 4 2 4 4

UNI EN 420:2010 (destrezza) 5

ANTINCENDIO BOSCHIVO

(Livello 3 da calore da contatto: movimentazione di oggetti fino a 350°C per almeno 15 secondi)

PROTEZIONE DEI PIEDI



VS4177
CALZARI in fibra aramidica alluminizzata con chiusura posteriore in velcro regolabile.
UNI EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D3 E3



VS4178
STIVALI S5 IN GOMMA NITRILICA altezza 37 cm, per vigili del fuoco.
Resistenti alle abrasioni, al taglio e agli acidi.
Puntale in composito e lamina antiperforazione.
EN 15090:2012 Tipo 3 - MED APPROVED



VS4179
STIVALI IN PELLE fior e impermeabile per VVFF, altezza 26 cm, spessore 2,4 mm, color nero. Chiusura con zip e lacci. Fodera membrana Sympatex / Tepor . Suola in gomma nitrilica “Vibram” HROresistenti a 250°C e anti perforazione. Soletta in feltro traspirante 3,5 mm. Puntale in composito.
Taglie dalla 39 alla 47. Taglie 48 e 49 s u richiesta.
EN 15090:2012 HI3 CI SR C



VS4180
STIVALI IN PELLE fior e 2 mm colore nero per VVF. altezza cm. 33.
Fodera in tessuto traspirante 2 mm.
Suola in gomma nitrilica HR O. Puntale in acciaio, suola antiperforazione in kevlar 4 mm.
Taglie: dalla 40 alla 52. - EN 15090:2012

COPERTE ANTIFIAMMA



VS4114
CUSTODIA MORBIDA Coperta in tessuto di vetro (420 gr/m2 peso del tessuto, spessore del tessuto 0,40 mm). Custodia busta rossa morbida in pvc con bordi rinforzati ed apertura facilitata. Conforme alle norme EN 1869 e norma BS 6575/1985

MODELLO	ALTEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
S	1800	1220	0,40	420
M	1800	1800	0,40	420
L	900	1200	0,40	420



VS4115
CUSTODIA RIGIDA Coperta in tessuto di fibra di vetro, custodia rigida, resistente fino a 450°C, Conforme alle norme EN 1869.
Dimensioni M 900x1200 e L 1800 x 1200

ATTREZZATURE MEDICALI SOCCORSO E SALVATAGGIO

VS3091

BARELLA A CUCCHIAIO



Questa pratica barella a cucchiaio può essere posizionata sotto il paziente senza doverlo rimuovere. La forma della barella è stata studiata per immobilizzare al meglio il paziente durante il trasporto. Dispositivo di aggancio e sgancio per la divisione della barella. Lunghezza regolabile con bloccaggio automatico. Borsa con tre cinture di sicurezza a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente. Quando è piegata può essere facilmente collocata all'interno dell'autoambulanza. Completamente costruita in alluminio robusto e leggero.

Specifiche Tecniche:

- Dimensione aperta cm: min 171x43 max 221x43
- Dimensione piegata: 120x43 cm Peso: 8 kg
- Portata: 150 kg

VS3386

SEDIA PORTANTINA da evacuazione



Progettata e costruita per il rimuovere i pazienti in emergenza da luoghi ristretti. Ripiegata può essere posta a bordo della maggior parte delle ambulanze. È stata costruita in acciaio cromato con freni sulle ruote anteriori. La copertura della seduta è in nylon ricoperto in vinile, facilmente lavabile. Si ripiega in un solo movimento, ed è dotata di due cinture aggancio rapido per il blocco del paziente.

Specifiche Tecniche:

- Altezza (aperta/chiusa): 98/78
- Larghezza: 41 cm
- Profondità con le impugniture estese: aperta 80 cm
- Profondità con le impugniture ripiegate: chiusa 31 cm
- Peso: 12 kg
- Capacità di carico: 116 kg

VS3080

BARELLA A SEDIA PORTANTINA da evacuazione



Particolarmente adatta per il trasporto dei pazienti nei posti più disagiati come scale, corridoi, ascensori e dove non passa la barella. Costruita in alluminio leggero con telo in nylon arancione impermeabile. Dotata di 2 ruote fisse ø 12 cm di cui una dotata di blocco, 2 maniglie posteriori e 4 maniglie anteriori, 2 regolabili +30 cm, per facilitare il trasporto su terreni lisci. 2 cinture a sgancio rapido immobilizzano il paziente durante il trasporto. Bloccaggio di sicurezza automatico.

Specifiche Tecniche:

- Folded size: 95 x 56 x 16 cm.
- Wheelchair size: back height: 91 cm - width: 43 cm - seat height: 48 cm - width: 43 cm.
- Weight: 8.5 kg;
- Capacità di carico: 150 kg



VS4221

SEDIA DA EVACUAZIONE- con slitte auto frenanti

Sedia da evacuazione ultracomatta, dotata di un nuovo telaio in alluminio e del forcellone a traliccio tubolare che ne esalta il design. Raggiunge elevati standard di qualità, utilizzando materiali e componenti innovativi che la rendono ultraleggera e maneggevole, in grado di operare in qualsiasi scenario operativo. La comodità è accentuata dalla presenza di due braccioli reclinabili rivestiti in gomma. L'innovativo sistema di slitte auto frenanti consente all'operatore un controllo perfetto durante la fase di discesa delle scale. Costruita in alluminio saldato e lucidato. Fornita con due cinture in polipropilene da 50mm.



VS3387

SET 3 CINTURE AD 1 PEZZO

Set 3 cinture ad 1 pezzo con ganci in metallo completi di sacca di trasporto.


Cinture di sicurezza in nylon per barelle con fibbia a sgancio rapido e meccanismo di auto espulsione. Sistema progettato per il fissaggio del paziente in completa sicurezza



VS3388

CINTURA DI SICUREZZA AD ALTA TENUTA

Divisa in due parti, con chiusura a sgancio rapido, in metallo, per sedie portantine, barelle scoop.

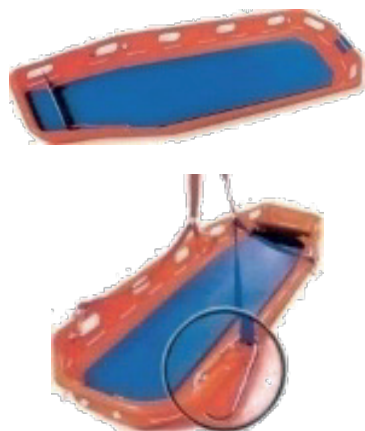

VS3389

BARELLA BASKET

Questo guscio è un nuovo progetto con un ampio campo di utilizzo, come ad esempio le operazioni di recupero. È costituito da polietilene reticolato ad alta densità, per evitare fratture sfrangiate e fessurazioni. La superficie non può essere penetrata da fluidi e prodotti petroliferi, ed è di facile pulizia. Il guscio è in materiale non assorbente arancione, antiruggine e anticorrosione, resistente agli agenti chimici e a temperature estreme. Una struttura tubolare in alluminio è permanente allacciata al guscio per assicurare la massima resistenza e rigidità della barella. Pattini e maniglie incorporate. Gli occhielli per il fissaggio dei moschettoni forniscono 4 punti di sollevamento posizionati strategicamente per garantire sicurezza e la massima maneggevolezza nell'alzare o abbassare il paziente. Include 3 cinghie per trattenere il paziente insicurezza.

Su richiesta Barella Divisibile trasversalmente per un migliore stoccaggio e trasporto.

Accessori su richiesta:

VS3390 - briglie di sollevamento, dispositivo di galleggiamento e borsa di trasporto.



VS4228

TELO PORTAFERRITI

Realizzato in poliesteri, rivestito in PVC, resistente allo sporco, impermeabile, facile da lavare e traslucido ai raggi-x. Dotato di otto maniglie per rendere più sicuro il trasporto del paziente.

Dimensione 190x60 cm - Dotato di borsa.

Portata: 150 kg



VS4229

SACCO PER SALMA – PVC

Materiale: PVC (all'interno trasparente e all'esterno nero), dotato di due cerniere lampo lunghe.

Colore: nero. Misure: 210x90 cm.

Portata: 150 kg


**VS4230****SACCO PER SALMA - vinile**

Materiale: Nylon (coperto di vinile) conforme agli standard EN 1865.

Dotato di una lunga chiusura a lampo.

Colore: blu. Misure: 210x90 cm.

Portata: 150 kg

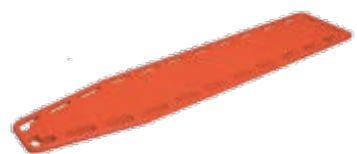**VS3079****TAVOLA SPINALE**

Traslucida ai raggi-x, lavabile, galleggiante, non assorbe i liquidi. Struttura in polietilene lineare ad alta densità con perni in plastica. Compatibile con tutti i dispositivi per l'immobilizzazione della testa e con un sistema di chiusura a cinghie. Colore arancione.

Specifiche tecniche:

- Dimensione aperta cm: 184 x 44.5 x 6.5
- Peso: 7.6 kg
- Carico: 150 kg

**VS4216****TAVOLA SPINALE PEDIATRICA**

E' una tavola spinale professionale studiata appositamente per i bambini che consente di mantenere la spina dorsale in posizione neutrale e avere un allineamento ottimale delle vie respiratorie. La tavola ha quattro diversi profili, per garantire un corretto allineamento del bambino a seconda della corporatura

**VS4217****KIT FERMACAPO PER TAVOLA SPINALE**

Universale realizzato in PE (polietilene) ad alta densità, con apertura per accesso alle orecchie. Rivestito in vinile di colore giallo, che ne garantisce massima lavabilità e comfort al contatto. Il Kit è corredato di 2 cinghie in velcro in cui, rivestite in vinile per un'efficace pulizia e disinfezione nel punto di appoggio sulla cute.

Il Kit fermacapo composto da n. 2 cuscini laterali, n.1 supporto con velcro e n.2 cinghie imbottite. Misura Universale.

**VS3083****APPARATO DI ESTRICAZIONE CON BORSA**

Permette una efficace stabilizzazione immobilizzando testa, tronco e colonna vertebrale, grazie alla sua struttura rigida longitudinale, ma flessibile lateralmente adattandosi, a tutti i tipi di paziente. Composto da 3 cinghie colorate, 2 cinghie inguinali, cuscino nucale e supporto posteriore imbottito, 2 strip per il bloccaggio della testa e borsa di trasporto. Radiotrasparente e di Facile disinfezione.

**VS4218****RAGNO ROCK STRAPS**

Il sistema di cinture Rock Straps consente l'immobilizzazione completa dei pazienti adulti o pediatrici su tavole spinali. Grazie alla possibilità delle parti trasversali di scorrere lungo la cintura dorsale, può adattarsi con precisione e quindi essere impiegato con tutti i pazienti. I bloccaggi sono in Velcro.

Dimensioni: 5x51x203



VS3405

MATERASSO A DEPRESSIONE

Materasso in PVC, radiotrasparente, dotato di 6 maniglie per il trasporto. Si adatta perfettamente al corpo del paziente. La robustezza dei materiali e l'attenzione alla realizzazione del prodotto lo rendono ideale per la Protezione Civile, Vigili del Fuoco, primo soccorso nell'industria e per il soccorso alpino.

Dimensioni: 200x75 cm. Peso: 8,8 kg. Portata massima: 150 kg.

Fornito in borsa di nylon dimensioni 70x43x15 cm, pompa non incluso.



VS3406

MATERASSO A DEPRESSIONE PLUS

Materasso in PVC, radiotrasparente, dotato di 4 lacci per immobilizzazione e 12 fori per il trasporto.

Si adatta perfettamente al corpo del paziente.

Adatto per ogni tipo di operazioni d'emergenza.

Dimensioni: 210x90 cm. Peso: 11,2 kg. Portata massima: 150 kg.

Fornito in borsa di nylon dimensioni 86x43x17 cm, pompa non incluso.



VS3408

POMPA IN ALLUMINIO per materassi a depressione

Capacità: 0,75 l

Fornita con tubo e raccordi.

Maniglia girevole.



VS3410

KIT STECCOBENDE DEPRESSIONE

Il set include 3 stecche per braccia (70 x 50 cm), gambe (100 x 70 cm), avambraccio (50 x 30 cm) ed una sacca in nylon. Fabbricati con materiali di alta qualità queste stecche permettono di immobilizzare perfettamente gli arti superiori e inferiori eliminando completamente l'aria interna. Forniti di valvola interna in modo da evitare ogni fastidio al paziente, più tre fasce in velcro. fabbricate in nylon ricoperto da vinile, radiotrasparente.



VS3411

SET STECCOBENDE 5 Pezzi

Questi supporti immobilizzano gli arti in modo pratico ed efficiente. Ogni stecco bendapùò essere modellato per adeguarsi ai bisogni specifici di ogni paziente. Assicura un elevato livello di supporto rigido: grazie alla sezione interna realizzata in neoprene rivestita in nylon laminato idrorepellente assemblata ad una stecca in metallo rigido. Una fascia in velcro consente un fissaggio rapido. Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5pezzi.



VS4225

STECCOBENDE RIGIDE

Ogni steccobenda può essere modellatosui bisogni specifici del paziente. Assicura un ottimo supportorigido grazie alla sezione interna realizzata in neoprene rivestita in nylon laminato idrorepellente assemblata ad una stecca in metallo rigido. Fascia in velcro per un fissaggio rapido. Disponibile in 5 misure o in una borsa con set di 5pezzi.

**VS3413****STECCOBENDE "BOSTON"**

Stecca conformabile per fratture. Lavabile e disinfettabile, rivestita di materiale atossico ed è radiopaco.
Dimensioni: 92 x 11 cm. Produzione italiana

VS3084-VS3090**COLLARI 2 PEZZI**

Collare a componente doppia. In polietilene con rivestimento lavabile in EVA. Piccoli fori per mettono un'adeguata traspirazione. Foro tracheale. Mentoniera anatomica rimovibile. Chiusura regolabile in velcro. Trasparente ai raggi X. Disponibile in 5 misure contrassegnate da colore diverso della chiusura o in set da 6 pezzi in busta.

Codice: **VS3084** - neonati

Codice: **VS3085** - bambini

Codice: **VS3086** - adulti collo tozzo

Codice: **VS3087** - adulti collo piccolo

Codice: **VS3088** - adulti collo medio

Codice: **VS3089** - adulti collo lungo

Codice: **VS3090** - set 6 collari

**VS3425 - VS3428****COLLARI UNIVERSAL**

Collari cervicali morbidi in spugna rivestiti in plastica lavabile.

Radiotrasparenti, chiusura con velcro.

Disponibili in 3 misure o set 3 pezzi in custodia


Set 3 pezzi in custodia

Codice: **VS3425** – set 3 pezzi in custodia

Codice: **VS3426** – collare cervicale piccolo

Codice: **VS3427** – collare cervicale medio

Codice: **VS3428** – collare cervicale grande

**VS4601-VS4602****COLLARI AMBU REDI ACE**

2 collari per tutti i pazienti. Le 8 misure di Ambu® Redi-ACE™ e le 6 di Ambu® Redi-ACE™ Mini rispondono alle esigenze di gran parte dei pazienti. Facile da usare, Ambu® Redi-ACE™ è dotato di un supporto per il mento a posizionamento automatico e due linguette di blocco. Può essere fatto indossare al paziente in soli 3 passaggi: scelta dimensioni - blocco - collocazione.

Realizzato in materiale radiotrasparente, viene fornito completamente aperto. Latex free.

Codice: **VS4601** – COLLARE ADULTI AMBU REDI-ACE colore BLU

Codice: **VS4602** – COLLARE PEDIATRICO AMBU REDI-ACE colore ARANCIONE

**VS4600****COLLARO AMBU PERFIT ACE**

Sono collari rigidi regolabili, disponibili in versioni Adulti e Pediatrico.

La versione per Adulti ha 16 regolazioni che coprono 4 misure: senza collo, corto, regolare, alto.

La versione pediatrica ha 12 regolazioni che coprono 3 misure: neonato, bambino, adulti collo piccolo.

Compatibile con i sistemi d'indagine radiologica come i raggi X, RM e TAC.

Parte posteriore ventilata per drenaggio fluidi. Materiale: polietilene. Fornito aperto. Latex free.





VS4597

UNSTINGER - ASPIRA VELENO

Dispositivo per aspirare il veleno da insetti. Un metodo semplice ed indolore da utilizzare in caso di punture o morsi di api, vespe, calabroni ed anche di scorpioni e serpenti.

Pratica di pompa a vuoto utilizzabile più volte con una sola mano semplicemente posandola sul punto della puntura.



VS3093

ASPIRATORE MANUALE

Questo aspiratore manuale e di peso contenuto non richiede batterie o elettricità e tuttavia fornisce un'aspirazione potente sempre ed ovunque sia necessaria. Trasportabile in qualsiasi borsa di emergenza o ambulanza.

Caratteristiche principali: aspiratore portatile a carica manuale - prestazioni aspirazione di livello ospedaliero >450mmHg - sempre pronto all'uso, non richiede impostazioni o batterie da ricaricare - filtro equivalente a 0,22 micron, brevettato per controllo infettivo assoluto. - recipiente di semplice sostituzione con cannule adulto e bambino - pratica modalità di utilizzo operativo ad una mano sola Kit pronto all'uso composto da: pistola di aspirazione, contenitore 300 ml., cannula morbida. La cannula in dotazione è indicata per applicazioni domiciliari e in emergenza, consentendo un'aspirazione rapida e poco traumatica in gola.

VS4612

KIT RICAMBIO ADULTO PER ASPIRATORE MANUALE

Include:

- 1 Vaso da 250 ml,
- 2 cannule per adulti (26 e 40 cm).



VS3092

ASPIRATORE PORTATILE ABATTERIA

Aspiratore portatili con batterie ricaricabili integrate. Il dispositivo può operare con una fonte di alimentazione a 12 V, con batterie ricaricabili e, grazie ad un sistema elettronico, a 230 V durante la ricarica delle batterie. Autonomia: 45-50 minuti circa Tempo di ricarica: 120-150 minuti Aspirazione max: - 0,75 bar Flusso (litri d'aria/min): 16l/min Dotato di recipiente standard infrangibile da 1, ml (2, opzionale) auto lavabile a 120° C con valvola di sicurezza flusso al fine di impedire fenomeni di troppo pieno. Prodotto in Italia.

Accessori Standard:

Vaso 1 litro - auto lavabile a 120° C Set tubi in silicone Catetere aspirazione Filtro antibatterico Cavo per ricarica batterie da rete Cavo per ricarica batterie da auto.

Specifiche Tecniche:

- Alimentazione: 230 V AC - 12 V DC
- Dimensioni: 350 x 210 x 180 mm
- Peso: 4,9 kg
- Aspirazione massima: -0,75 bar (563 mm/Hg)
- Flusso (litri d'aria/min): 16l/min
- Normative: IEC 601-1 - Class II Type B



VS4219

PALLONI RIANIMAZIONE IN SILICONE AUTOCLAVABILE - latex free

Palloni rianimazione trasparenti in silicone, completamente autoclavabile a 134°C (nessun limite al numero di cicli di sterilizzazione).

- **KIT PALLONE RIANIMAZIONE** - adulti
Fornito con mascherina n° 4, valvola POP-Off 60 cm H2O, tubo ossigeno 2 m, valvola riserva ossigeno autoclavabile e sacca riserva ossigeno 2' 500 ml. Volume: 1' 600 ml.
- **PALLONE IN SILICONE** - adulti
Fornito con mascherina N° 4 - volume 1' 600 ml.
- **PALLONE IN SILICONE** - pediatrico
Fornito con mascherina N° 3 - valvola pop-off 40 cm H2O - volume 550 ml.
- **PALLONE IN SILICONE** - neonatale
Fornito con mascherina N° 1 - valvola pop-off 40 cm H2O - volume 280 ml.



VS4219

CANNULE DI GUEDEL STERILI - ALTA QUALITÀ

Cannula orofaringea di Guedel costruita in polietilene atossico.

La sua conformazione anatomica garantisce una introduzione facile e sicura per il paziente grazie alla conformazione del colletto, inoltre non danneggia i denti durante il morso, garantisce la pervietà delle vie aeree e l'eventuale introduzione del catetere per l'aspirazione

Cannula Guedel 40 mm - rosa - neonato-

Cannula Guedel 50 mm - blu - neonato- 00

Cannula Guedel 60 mm - nera - bambino- 0

Cannula Guedel 70 mm - bianca - ragazzo- 1

Cannula Guedel 80 mm - verde - adulti/small - 2

Cannula Guedel 90 mm - gialla - adulti/small - 3

Cannula Guedel 100 mm - rossa - adulti/med - 4

Cannula Guedel 110 mm - arancio - adulti/large -5

ASSORTIMENTO CANNULE GUEDEL



VS3437

MASCHERINA RIANIMAZIONE CPR

La mascherina compatta CPR è una

maschera non invasiva, senza lattice con cuffia gonfiabile ed una valvola integrale anti-reflusso.

Un efficiente filtro previene il contatto diretto con il viso del paziente durante le operazioni di rianimazione bocca a bocca.

Può essere utilizzata su adulti, bambini e neonati. Fornita in una scatola in plastica di dimensioni ridotte, con un tubo snodato per un utilizzo più semplice.



VS4223

BOMBOLE DI OSSIGENO PORTATILI (vuote) da 0,5 a 7 l

Bombole in acciaio per ossigeno terapeutico a 200 bar di pressione, con valvola e chiusura di sicurezza. Sono ideali per l'uso terapeutico domiciliare ed ospedaliero. Fornite in una borsa morbida (2 e 3 lt) o rigida di plastica (5 e 7 lt), sono dotate di un riduttore di pressione con valvola di rilascio a due stadi (erogazione 0-12 l/min) e di un manometro ad alta pressione (0-315 bar), che indica la quantità di ossigeno presente nella bombola e di una mascherina facciale.

Accessori su richiesta:

VS4222 MASCHERE PER OSSIGENOTERAPIA



SU RICHIESTA

DEFIBRILLATORI PORTATILI AUTOMATICI E MAUALI

Defibrillatori appositamente studiati per utilizzi in condizioni critiche, anche da personale laico, supportandolo durante le manovre di soccorso con semplici e chiare informazioni vocali oltre che con indicatori luminosi. Le sue dimensioni contenute, oltre ad un peso leggero, rendono questo defibrillatore un vero portatile a batteria. E' stato creato per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di Tachicardia Ventricolare.



VS4224

PULSOXIMETRI PROFESSIONALI

Permette di rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente.

Caratteristiche principali:

- rilevazione SpO2 e battito;
- istogramma del battito;
- calcolo indice di perfusione. L'indice di perfusione è un valore numerico che indica l'intensità della pulsazione nel punto in cui viene posizionato il sensore. È un valore relativo che varia da paziente a paziente ed in base alla zona in cui viene posto il sensore;
- precisione sin dalla prima lettura in pochi secondi grazie ad un unico sistema di filtro dei disturbi;
- grande stabilità durante la misurazione (piegamento del dito, morbo di Parkinson, movimenti delle mani, pressione del pulsante)



VS4613

PULSOXIMETRO OXY-3

Misura il livello di ossigeno nel sangue e il battito cardiaco.

Dispositivo medico Classe: II A

Caratteristiche:

Funzionamento semplice, display SpO2, forma d'onda SpO2, battito, istogramma del battito, 2 pile alcaline AAA incluse, indicazione di batteria scarica, spegnimento automatico, pinza resistente, display orientabile in 4 direzioni, confezionato in blister, manuale utente in GB, FR, IT, ES, PT.

Adatto per adulti e bambino.

Fornito in blister con batterie e cordino.



VS4598

SFIGMO YTON FONENDO INCORPORATO – aneroide

Sfigmomanometro classico con bracciale in tessuto con chiusura velcro e manometro staccato agganciabile sul bracciale per facilitare la lettura.

- Scala graduata da 0 a 300 mmHg.
- Manuale d'uso in italiano.
- Da 260 mm Hg a 15 mm Hg Tempo deflazione max 10 sec.
- Scala graduata ogni 2 mm Hg.
- Zero flottante (il puntatore non presenta un punto di stop ma oscilla liberamente), bracciale in nylon con velcro, pera in lattice con valvola cromata.
- Rubinetto aria cromato con regolazione rilascio aria tramite valvola a vite.
- Fornito con una borsa morbida in simil pelle con zip in una scatola di cartone.

**VS3439****PULSIXIMETRO PALMARE**

Pulsoximetro da dito portatile con display a colori, utilizzabile sia per i controlli di routine che per un monitoraggio continuo.

Principali caratteristiche: - Display 1,8" a colori a cristalli liquidi - Risoluzione 160x128 - Allarme acustico, tono pulsazioni - Alimentazione DC3V <100MA - Registrazione dati fino a 24 ore. - Allarmi regolabili - Software per PC per trasferimento dati in tempo reale.

Dotazione standard: 1 sonda adulto, 2 batterie AA, Cavo USB, Software per PC (inglese), Manuale (inglese, francese, italiano)

**VS3452****BORSA EMERGENZA**

Professionali molto capienti grazie alla modularità interna che consente un'organizzazione personalizzata degli spazi. Fornite di tasche esterne, divisori interni ed una staccabile con finestra trasparente. Fabbricata in cordura resistente ed impermeabile. Tutte le borse sono provviste di doppia striscia rifrangente. Completamente svuotabili per una facile pulizia. Fondo in gomma impermeabile per evitare infiltrazioni d'acqua.

- Possono essere trasportate a spalla o a mano.
- Colore: rosso
- Misure: 45 x 28 x h 28 cm
- Spazi interni modulari: 3
- Tasche esterne: 4

**VS3450****ZAINO SILOS**

Zaino altamente professionale, misura extra large, super resistente. Lo zaino Silos presenta una struttura esterna semi rigida ed imbottita. Uno speciale strato di gomma aumenta la robustezza del prodotto. Il design innovativo della spalliera fornisce un livello di comfort superiore alla schiena.

Caratteristiche interne dello zaino: Cinque borsette trasparenti (3 modello E2 e 2 modello E4) Un ferma-bombola consente un impiego multiuso. Caratteristiche esterno: Due tasche di dimensioni generose forniscono una capienza di livello superiore

Dimensioni: 35x28x53 cm

**VS3475****BORSA EMERGENZA**

Borse capienti nonostante le contenute dimensioni (35 x 45 x h. 21 cm).

Ampio compartimento centrale, 1 tasca frontale e 3 laterali.

Realizzate in resistente materiale idrorepellente ed antistrappo. Possono essere trasportate su spalla (spalliere) o a mano (2 maniglie). Fornita con strisce gialle rifrangenti e fondo in gomma.

**VS3475****ZAINO EMERGENZA**

Fornito con 5 borsette colorate con finestra trasparente e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 laterali. Strisce in velcro ed Elastici interni per bloccare il contenuto.

Divisione centrale con zip ed elastici. Dotato di strisce gialle rifrangenti.

Misure: 40 x 20 x h 47 cm



VS3477

ZAINO AMBULANZA

Zaino modulare fornito con 8 borsette colorate interne estraibili: 4 con maniglie (mod. E5) e 4 con finestra trasparente (mod. E2).

Strisce in velcro interne per fissare meglio le borsette.

Fornito con la doppia striscia rifrangente gialla.

Dimensioni: 40x30x57 cm.



VS4599

KIT PRONTO SOCCORSO GRANDE - Valigetta in plastica 1

Dimensioni: 460 x 345 x 135 mm

Peso: 6,2 kg

DOTAZIONI STANDARD

- 2 Flaconi soluzione antisettica 500 ml
- 5 Guanti protettivi sterili, paio
- 2 Confezione 10 cerotti assortiti
- 2 Rotolo cerotto adesivo 2.5 cm x 5 m
- 1 Garza a rete tubolare
- 10 Conf. compresse sterili 10 x 10 cm
- 2 Conf. compresse sterili 18 x 40 cm
- 1 Confezione cotone idrofilo
- 1 Mascherina con visiera di protezione
- 1 Paio di forbici da 14.5 cm
- 2 Pinze sterili
- 3 Laccio emostatico
- 1 Sfigmomanometro + Stetoscopio
- 2 Coperta sterile 40 x 60 cm
- 2 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso
- 1 Termometro digitale
- 2 Sacco immondizia
- 3 Soluzione irrigazione 500 ml



VS3472

KIT PRONTO SOCCORSO ALL. 2

valigetta in plastica Dimensioni: 250 x 190 x 90 mm - 1,4 kg - Consigliato per uffici con 3-5 operatori

Conforme al DECRETO 388 ALLEGATO 2

Accessori standard:

- 1 Flacone soluzione antisettica 125 ml
- 2 Guanti protettivi sterili, paio
- 1 Confezione 10 cerotti assortiti
- 1 Rotolo cerotto adesivo 2,5 cm x 5 m
- 1 Garza 10 cm x 3,5 m
- 3 Conf. compresse garza sterili 10 x 10 cm
- 1 Conf. compresse garza sterili 18 x 40 cm
- 1 Confezione cotone idrofilo
- 1 Paio di forbici da 14,5 cm
- 1 Pinze sterili
- 1 Laccio emostatico
- 1 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso
- 1 Sacco immondizia
- 1 Libretto pronto soccorso multilingue
- 1 Libretto linee guida
- 1 Soluzione irrigazione 250 ml



VS3491-VS3493

COPERTA BURNFREE

Assicurano una protezione fisica immediata dalle fiamme. Rinfresca e inumidisce con le bruciature. Fornite in borsa da trasporto con chiusura a strappo.

Disponibile in tre dimensioni:

Codice: **VS3491**, dim. 91x76, peso 2,3 kg

Codice: **VS3492**, dim. 183x152, peso 6,9 kg

Codice: **VS3493**, dim. 244x152, peso 10,9 kg

VS3473**KIT PRONTO SOCCORSO ALL. 1**

Valigetta in plastica Dimensioni: 395 x 270 x 135 mm - 6.2 kg - Consigliato per uffici con 10-30 operatori
Conforme al DECRETO 388 ALLEGATO 2

Accessori standard:

- 2 Flacone soluzione antisettica 500 ml
- 5 Guanti protettivi sterili, pai
- 2 Confezione 10 cerotti assortiti
- 2 Rotolo cerotto adesivo 2,5 cm x 5 m
- 1 Garza a rete tubolare
- 10 Conf. compresse garza sterili 10 x 10 cm
- 2 Conf. compresse garza sterili 18 x 40 cm
- 1 Confezione cotone idrofilo
- 1 Mascherina con visiera di protezione
- 1 Paio di forbici da 14,5 cm
- 2 Pinze sterili
- 3 Laccio emostatico
- 1 Sfigmomanometro + Stetoscopio
- 2 Coperta sterile 40 x 60 cm
- 2 Conf. ghiaccio istantaneo, monouso
- 1 Termometro
- 2 Sacco immondizia
- 1 Libretto pronto soccorso multilingue
- 1 Libretto linee guida
- 1 Soluzione irrigazione 500 ml.

**VS3487****KIT LEVASCHEGGE**

Comprende tutti gli accessori per estrarre schegge di varia natura e per effettuare una prima medicazione della parte lesa. Contenitore in polipropilene.


Dimensioni 235 x 190 x 43 cm.

Documentazione Standard:

- 1 matita levaschegge Professional
- 1 specchietto
- 1 lente d'ingrandimento
- 1 flacone acqua distillata depurata 100 ml
- 1 bicchierino oculare
- 1 pinza levaschegge inox 11.5 cm
- 2 buste garza sterile 18 x 40 cm
- 1 Mascherina con visiera di protezione
- 1 Paio di forbici da 14,5 cm



VAS


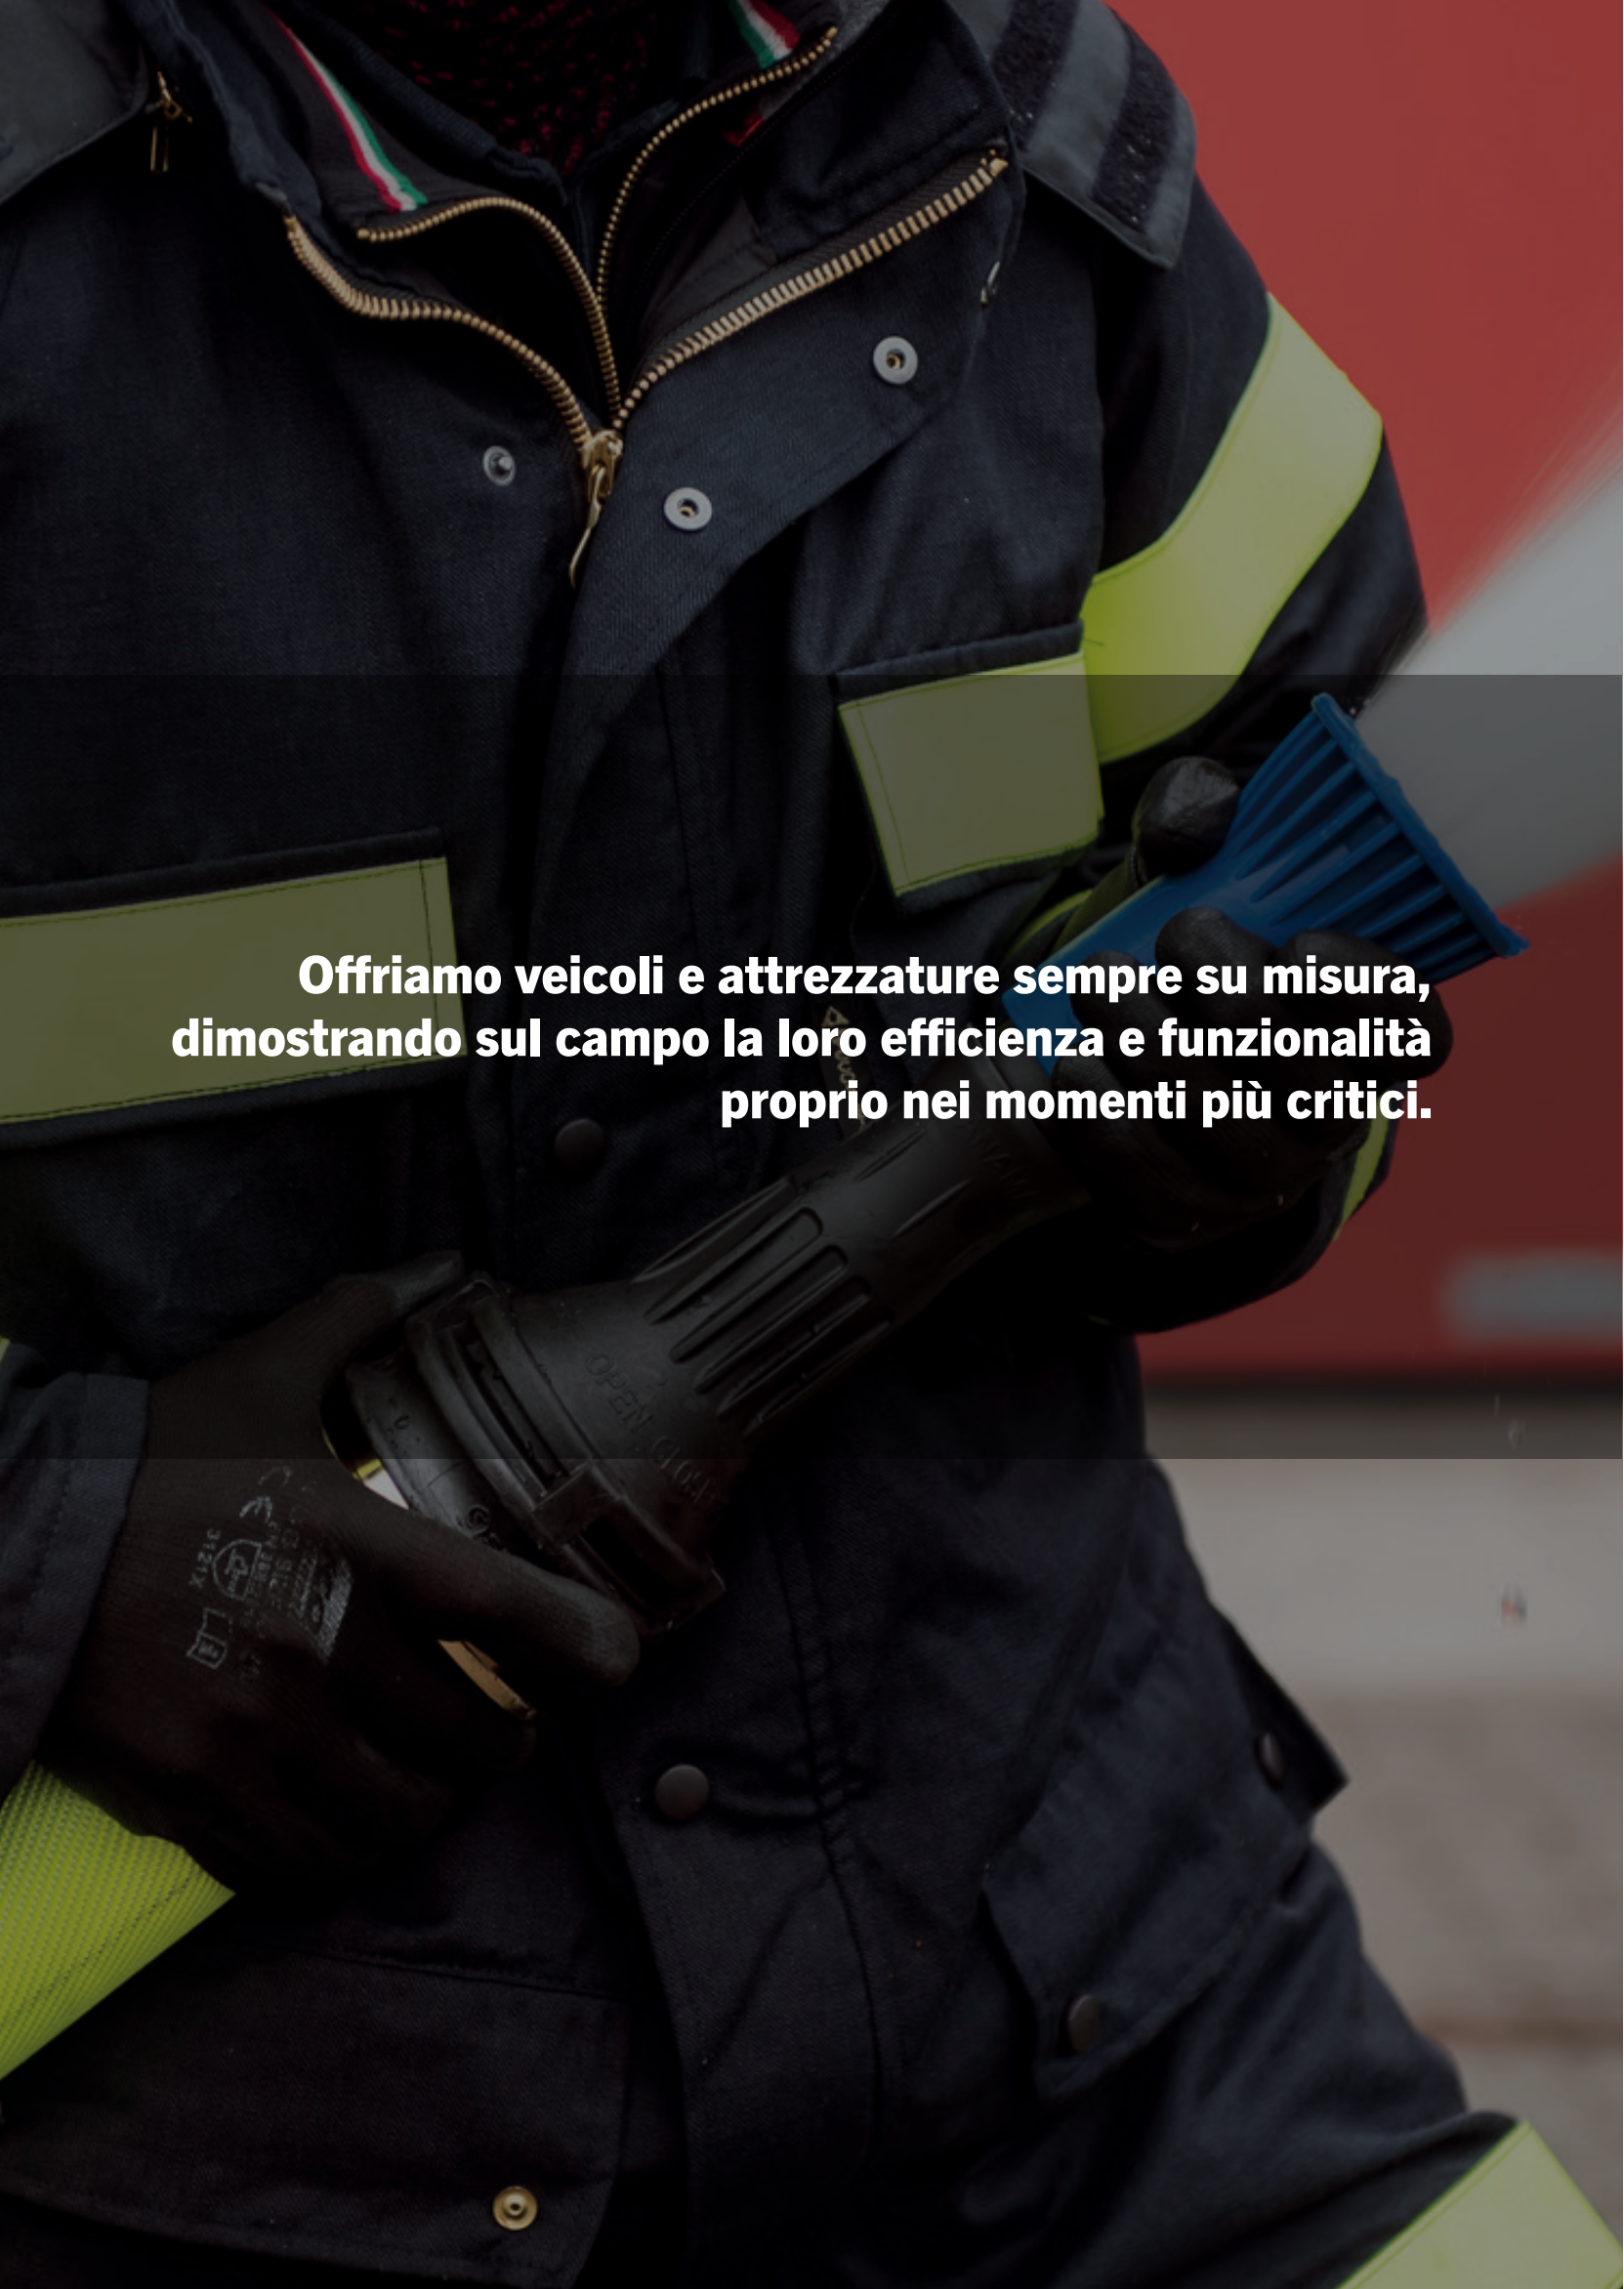


**Offriamo veicoli e attrezzature sempre su misura,
dimostrando sul campo la loro efficienza e funzionalità
proprio nei momenti più critici.**



Cosa possiamo fare per te?

- Assistenza tecnica pre e post vendita
- Allestimenti su autoveicoli forniti dal cliente
- Personalizzazione allestimento
- Servizio di manutenzione (semestrale, annuale)
- Preventivi di riparazione di veicoli sinistrati
- Ricondizionamenti veicoli usati
- Preventivi per riparazione o modifiche di veicoli fuori garanzia di altre aziende allestitrici
- Riparazione attrezzature e parti di ricambio automezzi
- Riparazioni presso sede del cliente o con officina mobile





Progettiamo insieme la tua attrezzatura speciale!

Contattaci

***VAS divisione di SAPIN SpA
Viale dell'Industria, 12 20036 Dairago (MI)
commerciale@sapin.it***

WWW.SAPIN.IT
Tel: +39 0331 432330
Fax: +39 0331 432527
Email: commerciale@sapin.it

